




KATALOG PRODUKTÓW

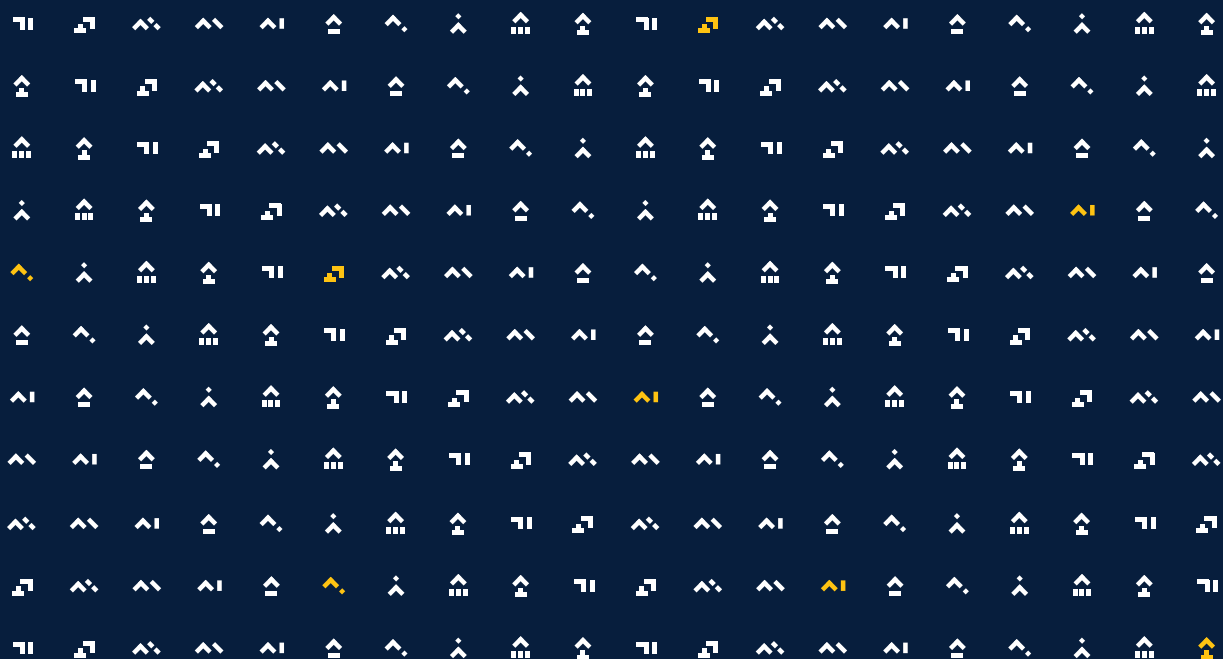

Budmat.

DACHY MODUŁOWE

BLACHODACHÓWKI

PANELE DACHOWE

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

SYSTEMY RYNNOWE

PODSUFITKI DACHOWE

PROFILE I AKCESORIA GK

SYSTEMY OGRODZEŃ

BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE

PROFILE KONSTRUKCYJNE


budmat.com




DACHY MODUŁOWE




Venecja

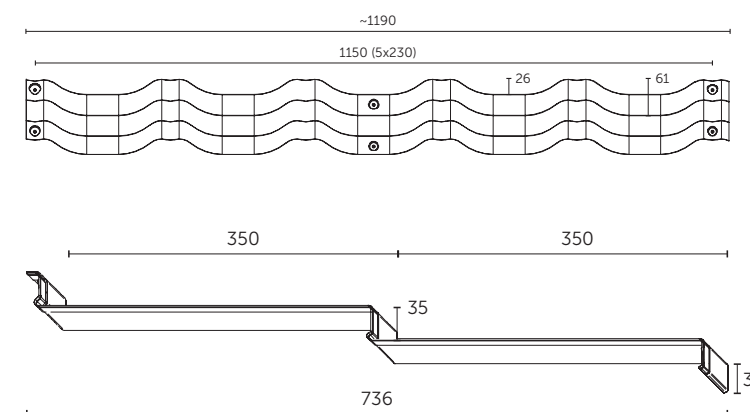


Szerokość całkowita arkusza:	1190 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1150 mm
Szerokość między szczytami fal:	230 mm
Długość całkowita arkusza:	736 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	61 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	26 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,805 m ²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m ²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1200 x 800 x 940 mm
Ilość arkuszy na palecie:	350 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	10/35 szt.
Ilość m ² efektywnych na palecie:	281,75 m ²
Waga palety:	~1320 kg



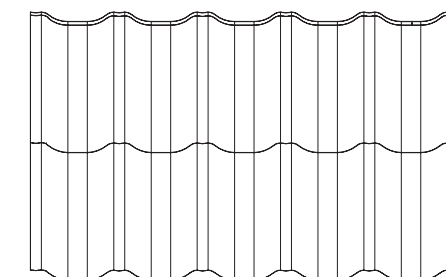


Murano

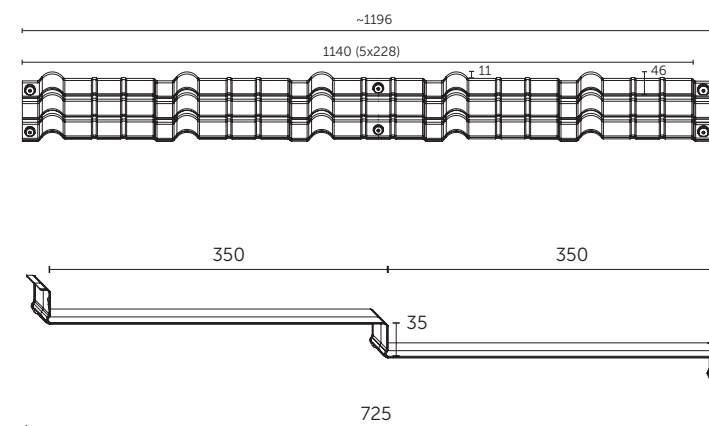


Szerokość całkowita arkusza:	1196 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1140 mm
Szerokość między szczytami fal:	228 mm
Długość całkowita arkusza:	725 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	46 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	11 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,798 m ²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m ²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1200 x 800 x 1040 mm
Ilość arkuszy na palecie:	319 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	11/29 szt.
Ilość m ² efektywnych na palecie:	254,56 m ²
Waga palety:	~1200 kg


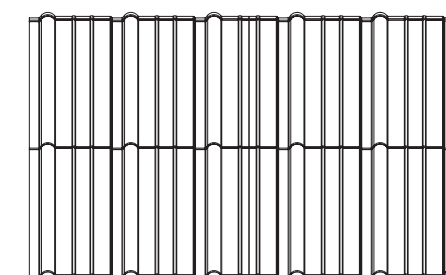


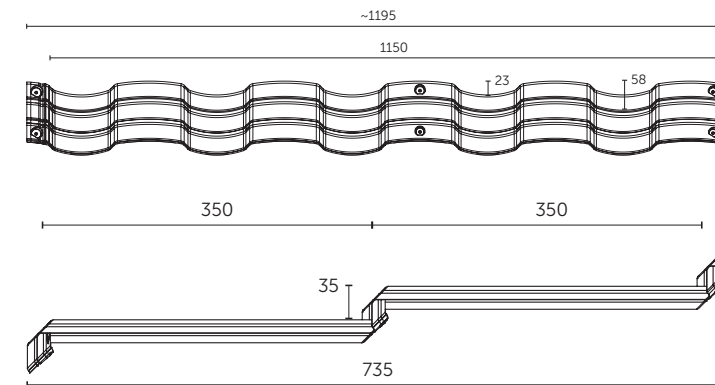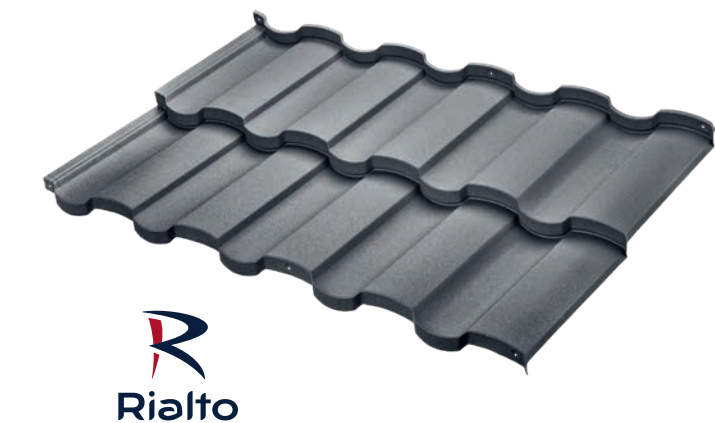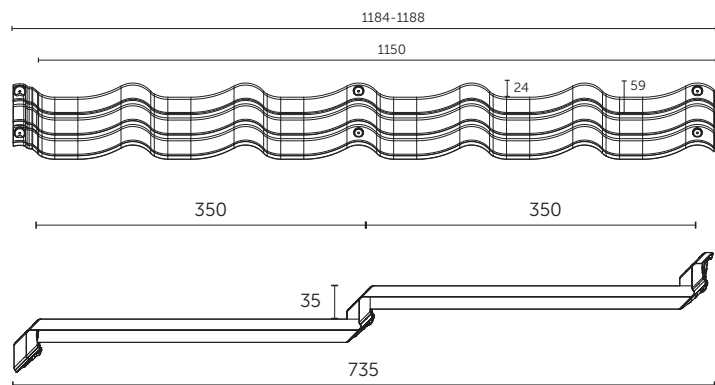


Szerokość całkowita arkusza:	1184-1188 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1150 mm
Szerokość między szczytami fal:	191 mm
Długość całkowita arkusza:	735 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	59 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	24 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,805 m ²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m ²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1200 x 800 x 990 mm
Ilość arkuszy na palecie:	350 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	10/35 szt.
Ilość m ² efektywnych na palecie:	281,75 m ²
Waga palety:	~1320 kg

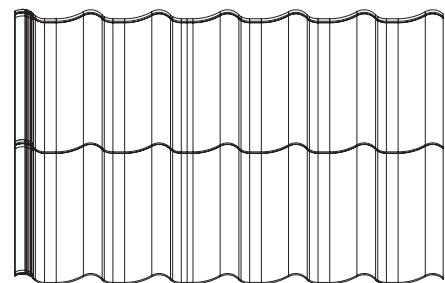

Szerokość całkowita arkusza:	1195 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1150 mm
Szerokość między szczytami fal:	230 mm
Długość całkowita arkusza:	735 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	58 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	23 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,805 m ²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m ²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1210 x 800 x 1040 mm
Ilość arkuszy na palecie:	352 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	11/32 szt.
Ilość m ² efektywnych na palecie:	283,36 m ²
Waga palety:	~1330 kg

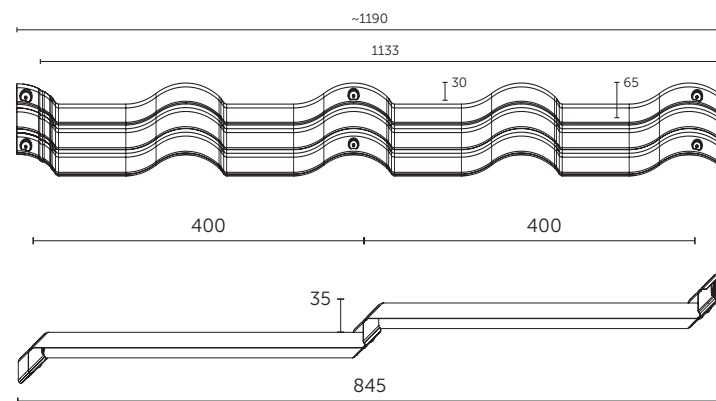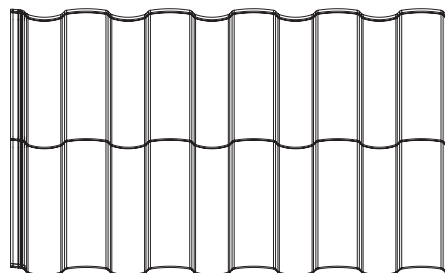

Szerokość całkowita arkusza:	1190 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1133 mm
Szerokość między szczytami fal:	283 mm
Długość całkowita arkusza:	845 mm
Długość efektywna arkusza:	800 mm
Długość modułu:	400 mm
Wysokość całkowita:	65 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	30 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,91 m ²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m ²
Waga arkusza:	max 4,3 kg
Wymiary palety:	1210 x 1000 x 760 mm
Ilość arkuszy na palecie:	350 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	5/70 szt.
Ilość m ² efektywnych na palecie:	318,5 m ²
Waga palety:	~1500 kg

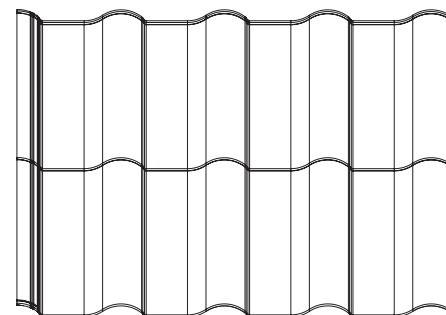

50 — LAT GWARANCJI — 30

SSAB **X-MATT**
GreenCoat Crown BT

ArcelorMittal **D-MATT**

**PODTŁOCZENIE
WZDŁUŻ PRZETŁOCZEŃ**



**PODWINIĘCIE DOLNEJ
KRAWĘDZI ARKUSZA**



**FABRYCZNIE PRZYGOTOWANE
OTWORY I MISECZKI MONTAŻOWE**



Rozwiązania
chronione patentami
Produkty uzyskały
świadectwo rejestracji
EUIPO



Złoty Medal MTP BUDMA 2019
dla Systemu Modułowych
Obróbek Blacharskich BUDMAT

Gąsior GS-LUX
Ferrara, Venecja, Bella Sara, Rialto

Długość całkowita: 1145 mm
Długość krycia: 920 mm
Grubość: 0,7 mm



Produkt uzyskał świadectwo
z rejestracji WIPO



Wytłoczony logotyp
producenta jest gwarancją
oryginalności produktu.



Gąsior GSM-TOP
Murano

Długość całkowita: 1950 mm
Długość krycia: 1820 mm
Grubość: 0,5 mm




Gąsior GSM-FLAT
Murano

Długość całkowita: 2000 mm
Długość krycia: 1950 mm
Grubość: 0,5 mm





Złoty Medal MTP BUDMA 2019
dla Systemu Modułowych
Obróbek Blacharskich BUDMAT

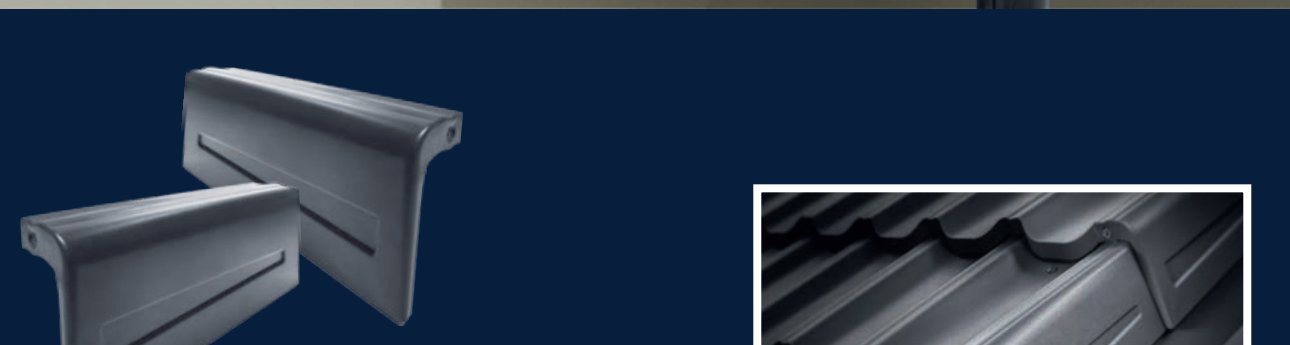

Wiatrownica modułowa
Venecja

Grubość: 0,7 mm

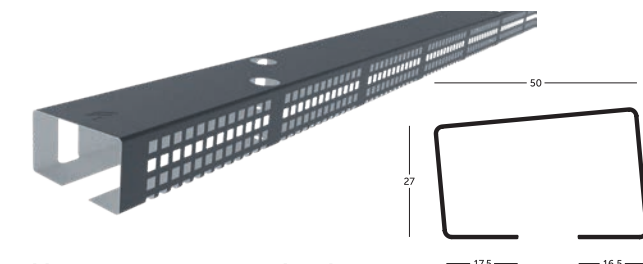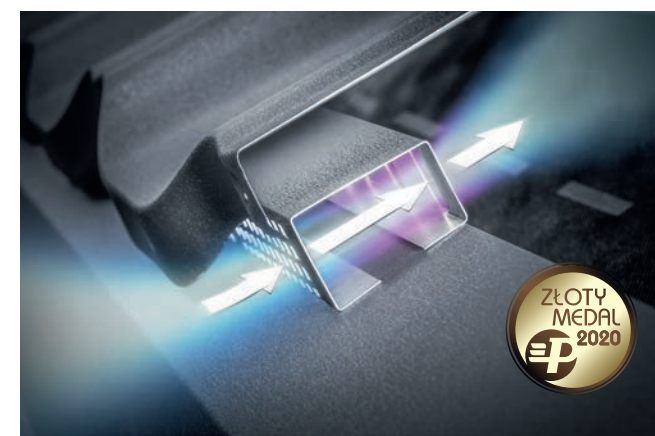


Listwa startowa wentylacyjna
Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Długość: 1200 mm
Grubość: 0,5 mm
Powierzchnia wentylacyjna: 132 cm²
Ilość w opakowaniu: 42 sztuki
Materiał: Blacha stalowa S280
ocynkowana Z275, z powłoką organiczną SP35



Rozwiązania zgłoszone
do ochrony patentowej
Produkt uzyskał świadectwo
rejestracji EUIPO

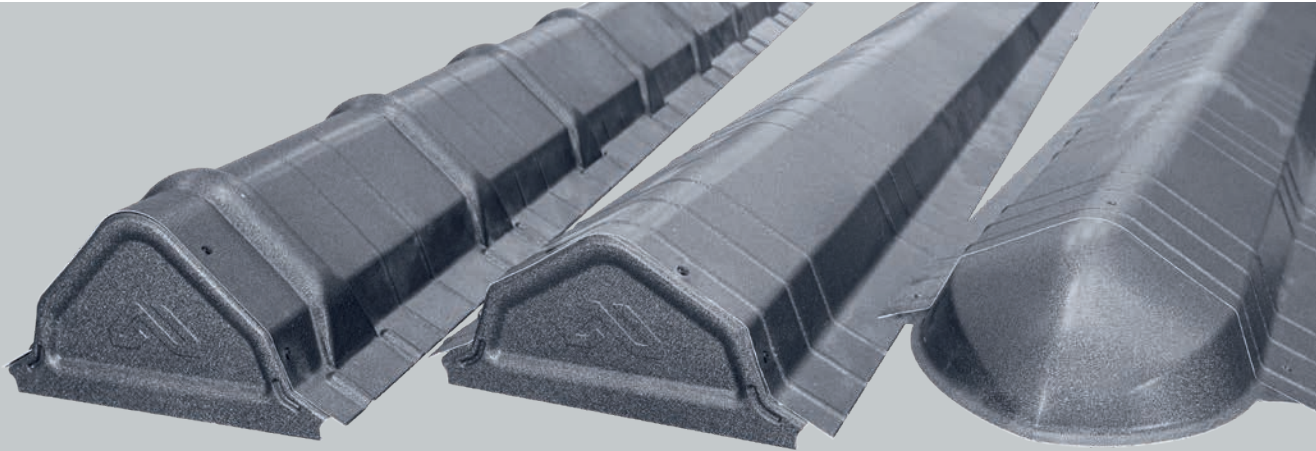

INNOWACJE

Nowości
w ofercie



Zakończenie płaskie ZP-TOP
do gąsiora GSM-TOP

Szerokość:	248 mm
Wysokość:	142 mm
Głębokość:	35 mm
Grubość blachy:	0,5 mm
Ilość w opakowaniu:	10 szt.
Kolory:	16
Materiał:	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
X-MATT BT SP30	
D-MATT SP35	

Zakończenie płaskie ZP-FLAT
do gąsiora GSM-FLAT

Szerokość:	272 mm
Wysokość:	125 mm
Głębokość:	35 mm
Grubość blachy:	0,5 mm
Ilość w opakowaniu:	10 szt.
Kolory:	16
Materiał:	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
X-MATT BT SP30	
D-MATT SP35	

Zakończenie skośne ZS-FLAT
do gąsiora GSM-FLAT

Szerokość:	300 mm
Wysokość:	102 mm
Głębokość:	232 mm
Grubość blachy:	0,7 mm
Ilość w opakowaniu:	12 szt.
Kolory:	10
Materiał:	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
X-MATT BT SP30	
D-MATT SP35	



INNOWACJE

Nowości
w ofercie





Zakończenie skośne ZS-LUX
do gąsiora GS-LUX

Szerokość:	308 mm
Wysokość:	107 mm
Głębokość:	274 mm
Grubość blachy:	0,7 mm
Ilość w opakowaniu:	12 szt.
Kolory:	10
Materiał:	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
X-MATT BT SP30	
D-MATT SP35	



Zakończenie płaskie ZP-LUX
do gąsiora GS-LUX

Szerokość:	297 mm
Wysokość:	264 mm
Głębokość:	65 mm
Grubość blachy:	0,7 mm
Ilość w opakowaniu:	8 szt. (zgrzewane 2 szt.)
Kolory:	10
Materiał:	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
X-MATT BT SP30	
D-MATT SP35	

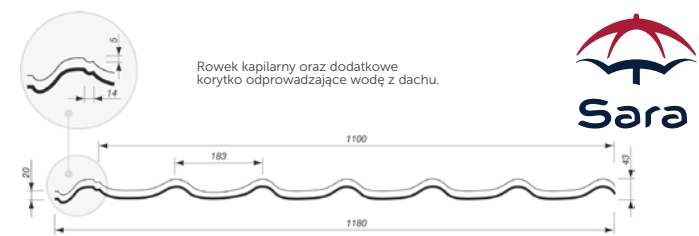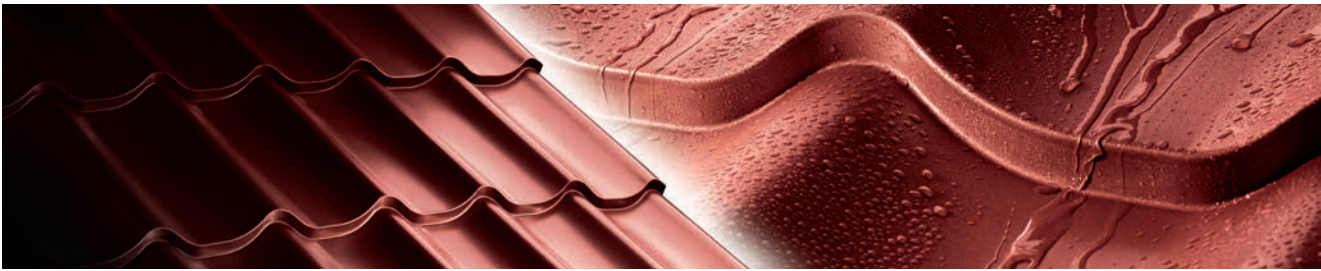



Szerokość całkowita: 1180 mm
Szerokość efektywna: 1100 mm
Szerokość między szczytami fal: 183 mm
Długość arkusza: 1155-6505 mm
Długość modułu: 350 lub 400 mm
Wysokość całkowita: 43 mm
Wysokość przetłoczenia: 20 mm
Grubość blachy: 0,5 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, X-Matt GreenCoat Crown BT oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

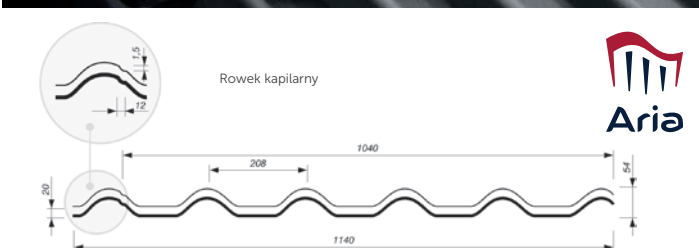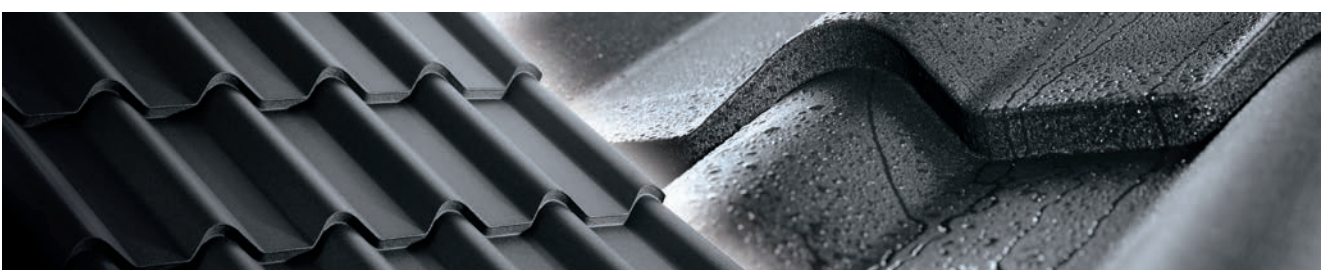


Szerokość całkowita: 1140 mm
Szerokość efektywna: 1040 mm
Szerokość między szczytami fal: 208 mm
Długość arkusza: 1155-6505 mm
Długość modułu: 350 lub 400 mm
Wysokość całkowita: 54 mm
Wysokość przetłoczenia: 20 mm
Grubość blachy: 0,5 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, X-Matt GreenCoat Crown BT oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

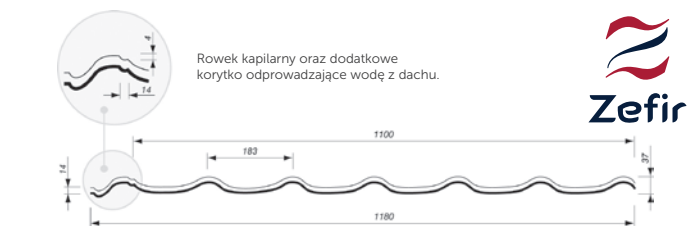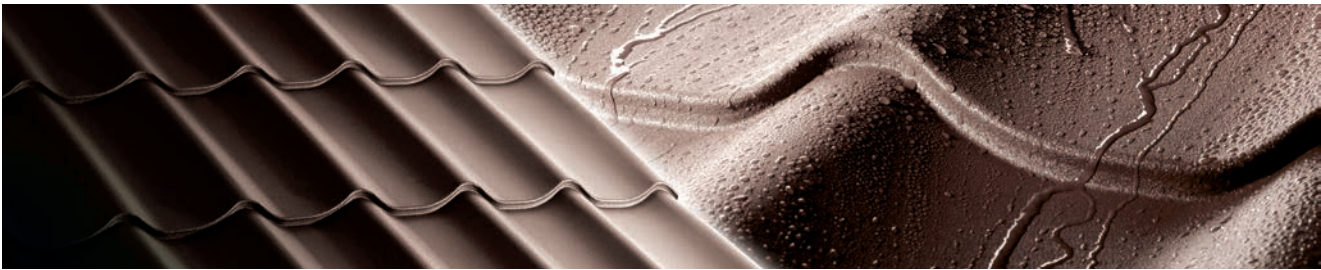

Szerokość całkowita: 1180 mm
Szerokość efektywna: 1100 mm
Szerokość między szczytami fal: 183 mm
Długość arkusza: 1155-6505 mm
Długość modułu: 350 lub 400 mm
Wysokość całkowita: 37 mm
Wysokość przetłoczenia: 14 mm
Grubość blachy: 0,5 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, X-Matt GreenCoat Crown BT oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt




GSV-30 Długość całkowita: 1950 mm
Venecja Długość krycia: 1840 mm
GSM-30 Długość całkowita: 1945 mm
Murano Długość krycia: 1815 mm




Gąsior GTR




Gąsior GT-16



Wiatrownica z nakładką WB




Pas nadrynnowy PN



Rynna koszowa RK



Listwa wentylacyjna pod gąsior GTR LWG-29



Listwa startowa do paneli LS-14



Membrana - folia dachowa 150/180



Kominek wentylacyjny



Wkręt farmerski do blach modułowych samowierzący typu TORX oraz wkręt łącznik typu TORX



Wkręt farmerski do blach modułowych samowierzący oraz wkręt łącznik






Kominek wentylacyjny obrotowy "Rotoline" fi 150 - ocieplany

IRON Click



IRON Click
TRAPEZ

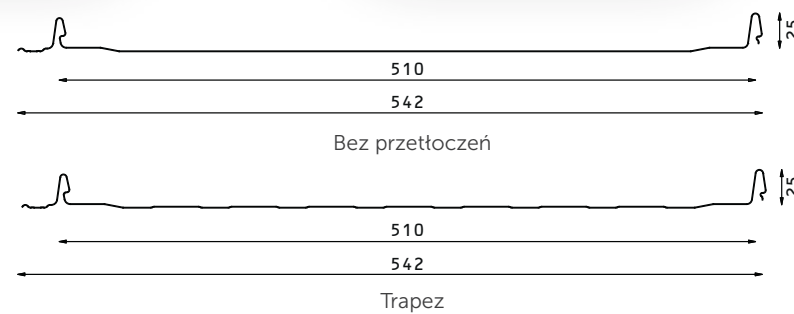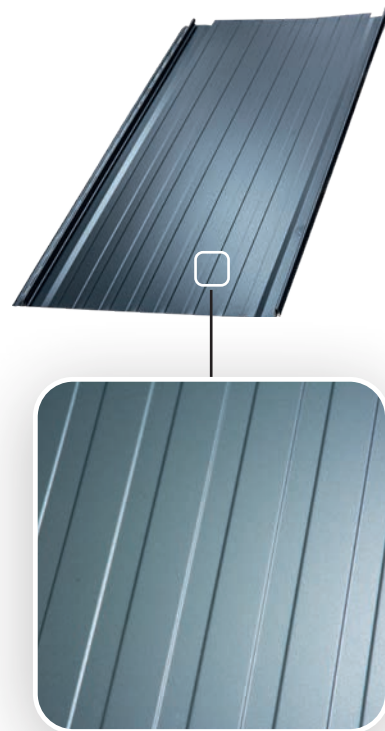

Standard:

- 25 mm prosta wypustka panelu od strony okapu i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy


Opcje wykonania podwinięcia panelu (usztywnia i tworzy prostą linię okapu):

- 25 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy
- brak wypustki panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy



Szerokość całkowita: 542 mm
Szerokość efektywna: 510 mm
Długość arkusza: 1000-8000 mm
Wysokość całkowita: 25 mm
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²
Minimalny spadek dachu: 8° (14%)

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Poliester Mat
Gruboziarnisty, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN
GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

IRON Click
MIKROFAŁA NISKA

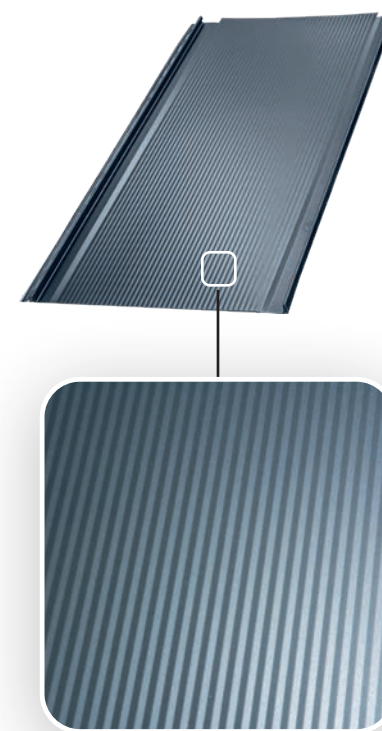

IRON Click
MIKROFAŁA WYSOKA

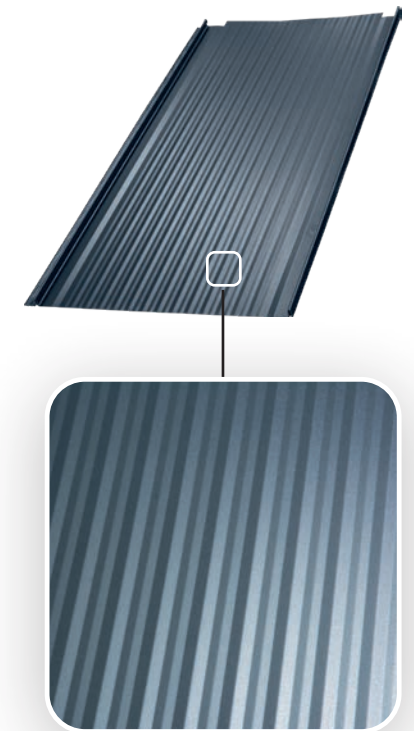

Nowości
w ofercie

INNOWACJE




z podwinięciem



bez podwinięcia




z wypustką




Maskownica zamka (otwarta)




Maskownica zamka (zamknięta)



Leżnie pod wkręty




Wyprofilowana krawędź nakładkowa zamka



Uniesiona powierzchnia panelu

PRIME ClickL

PRIME ClickS

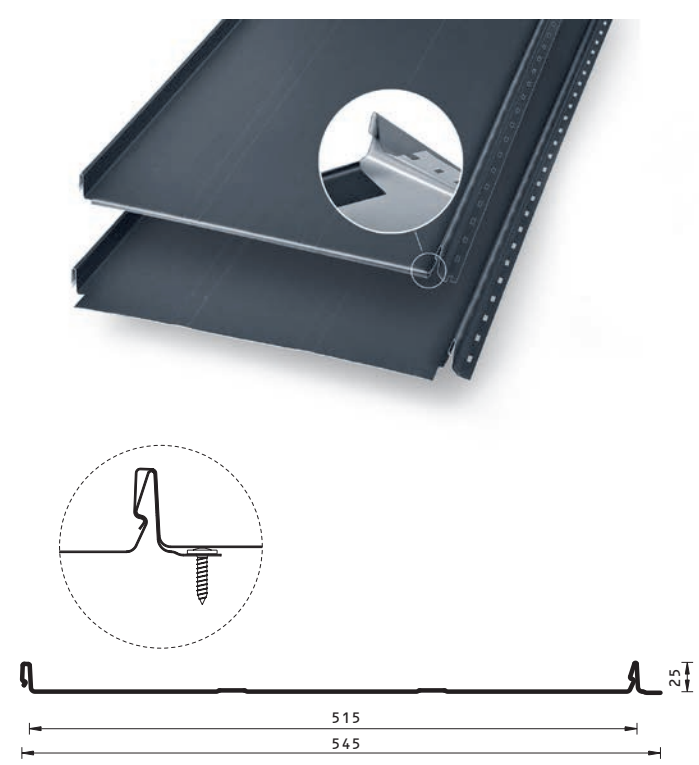

Szerokość całkowita: 545 mm
Szerokość efektywna: 515 mm
Długość arkusza: 800-8000 mm
Wysokość całkowita: 25 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²
Minimalny spadek dachu: 8° (14%)
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm

Rodzaje wzmocnień (wzdłużne przettłoczenie panelu):


- w kształcie trapezu - w standardzie
- bez przettłoczeń wzmacniających - na życzenie Klienta

Standard:

- rodzaj wzmocnienia; wzdłużne przettłoczenie panelu w kształcie trapezu (nie dotyczy mikrofal i mikrofal z moletowaniem)
- 25 mm prosta wypustka panelu od strony okapu i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy

Opcje wykonania podwinięcia panelu (usztynia i tworzy prostą linię okapu):

- 25 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy
- 50 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy (do 2,5 mm)
- 50 mm prosta wypustka panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy (do 2,5 mm)
- brak wypustki panelu od strony okapu (do 2,5 mm) i 50 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy

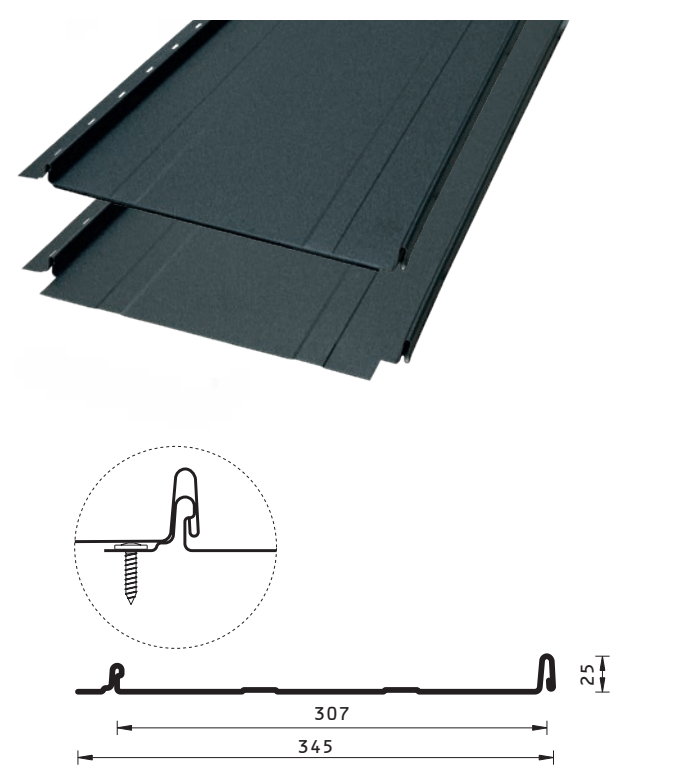

Szerokość całkowita: 345 mm
Szerokość efektywna: 307 mm
Długość arkusza: 800-8000 mm
Wysokość całkowita: 25 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²
Minimalny spadek dachu: 8° (14%)
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm

Rodzaje wzmocnień (wzdłużne przettłoczenie panelu):

- w kształcie trapezu - w standardzie
- bez przettłoczeń wzmacniających - na życzenie Klienta

Standard:

- rodzaj wzmocnienia; wzdłużne przettłoczenie panelu w kształcie trapezu
- 30 mm prosta wypustka panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy

Opcje wykonania podwinięcia panelu (usztynia i tworzy prostą linię okapu):


- 30 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy
- brak wypustki panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy

Prime Click S oraz Prime Click L dostępne w powłokach: Poliester Potrystk, Poliester Mat Gruboziarnisty, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

PRIME ClickL
MOLETOWANY

PRIME ClickL
MIKROFALA

PRIME ClickL
MOLETOWANY Z MIKROFALA

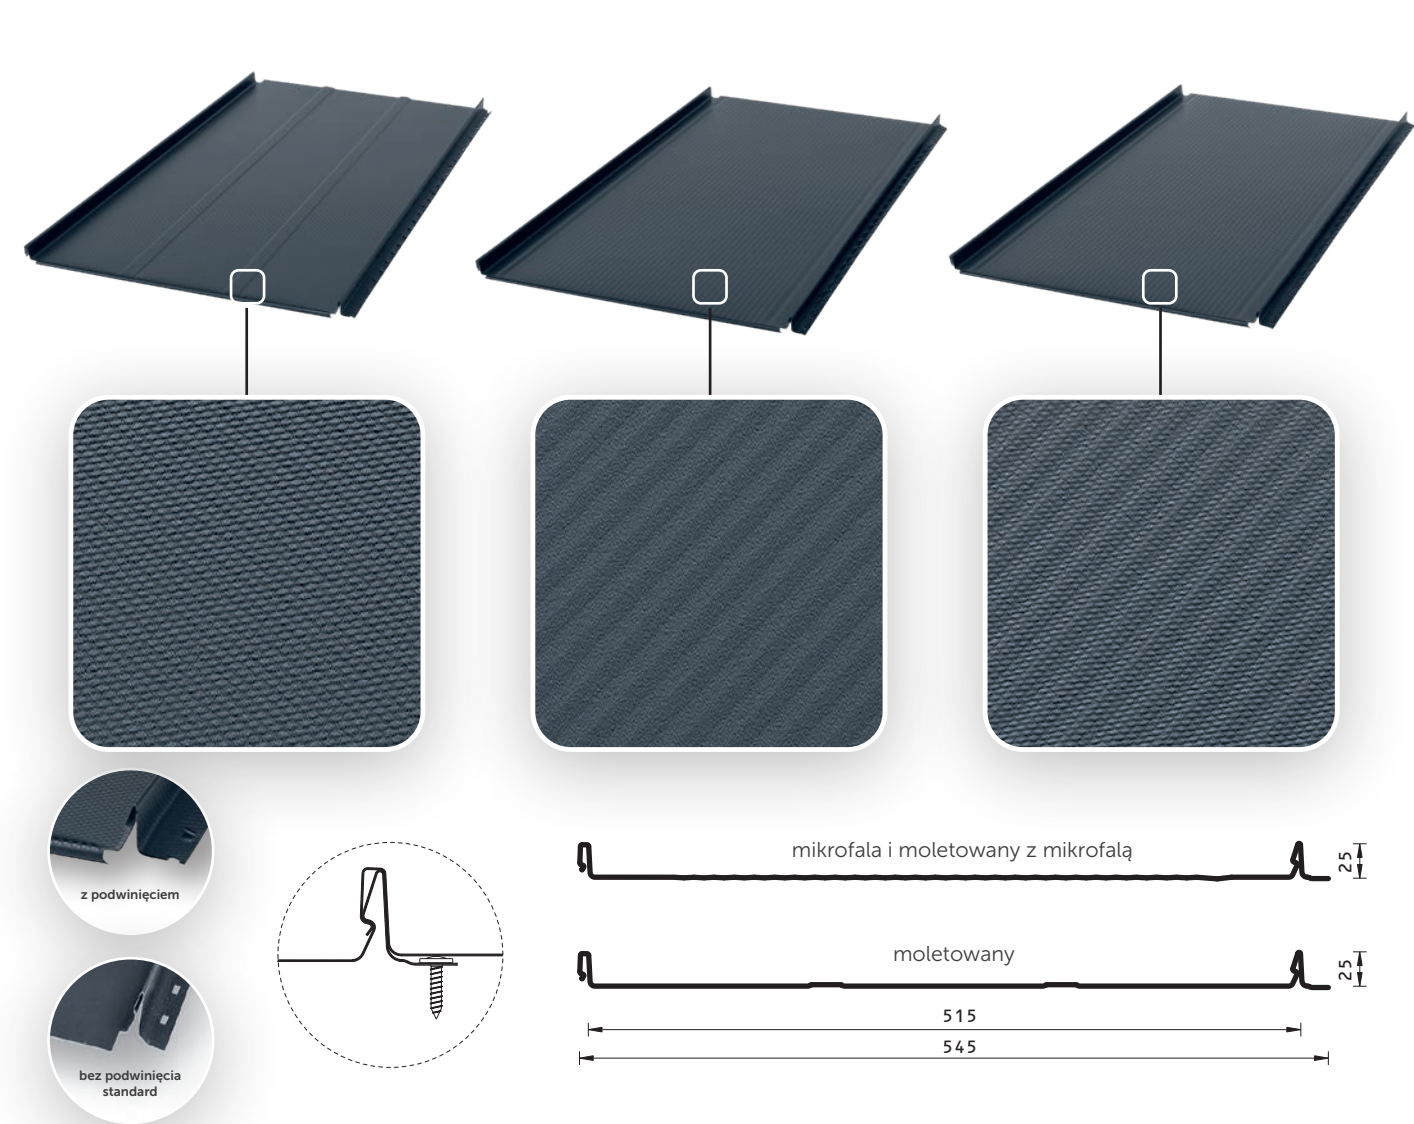

Szerokość całkowita: 545 mm
Szerokość efektywna: 515 mm
Długość arkusza: 800-8000 mm
Wysokość całkowita: 25 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²
Minimalny spadek dachu: 8° (14%)
Grubość blachy: 0,5-0,7* mm

*Grubość blachy 0,7 dostępna wyłącznie w wersji z mikrofalą w powłoce Poliester Potrystk

Rodzaje wzmocnień (wzdłużne przettłoczenie panelu):

- w kształcie trapezu - w standardzie (nie dotyczy mikrofal i mikrofal z moletowaniem)
- bez przettłoczeń wzmacniających - na życzenie Klienta

Dostępny w powłokach: Poliester Potrystk, Poliester Mat Gruboziarnisty, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Standard:





- rodzaj wzmocnienia; wzdłużne przettłoczenie panelu w kształcie trapezu (nie dotyczy mikrofal i mikrofal z moletowaniem)
- 25 mm prosta wypustka panelu od strony okapu i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy

Opcje wykonania podwinięcia panelu (usztynia i tworzy prostą linię okapu):

- 25 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy
- 50 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy (do 2,5 mm)
- 50 mm prosta wypustka panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy (do 2,5 mm)
- brak wypustki panelu od strony okapu (do 2,5 mm) i 50 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy

DUOSnap

UNILine

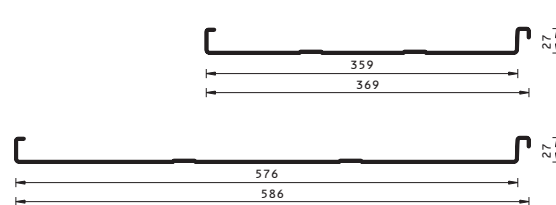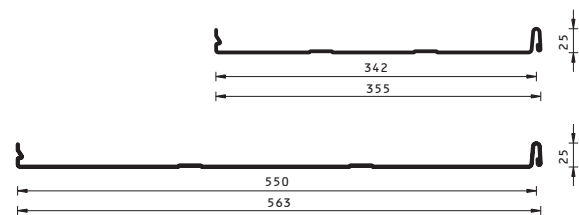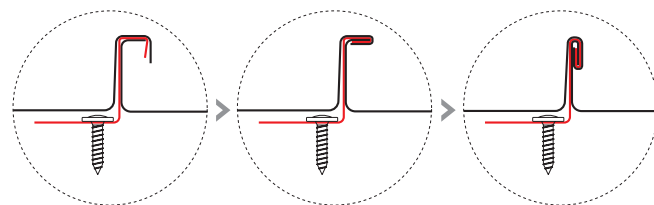


Szerokość całkowita: 355/563 mm
Szerokość efektywna: 342/550 mm
Długość arkusza: 800-8000 mm
Wysokość całkowita: 25 mm
Powłoka cynku: min. 275 g/m²
Minimalny spadek dachu: 8° (14%)
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm

Dostępny w powłokach: Poliester Potysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Tradycyjny montaż przy pomocy haftr połączonego z nowoczesnym systemem zatrzaskowym typu Click.

Użycie haftr stałych i ruchomych ułatwia pracę materiału na dachu w zależności od zmieniających się temperatur i warunków atmosferycznych w naszej strefie klimatycznej.


TRB-6/1200 PROFIL ELEWACYJNY [B], PODSUFITKA DACHOWA

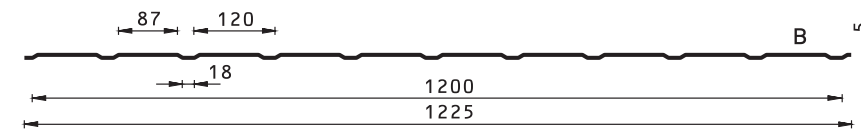


Szerokość całkowita: 1225 mm
Szerokość efektywna: 1200 mm
Długość arkusza: 500-6000 mm
Wysokość całkowita: 5 mm
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Potysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

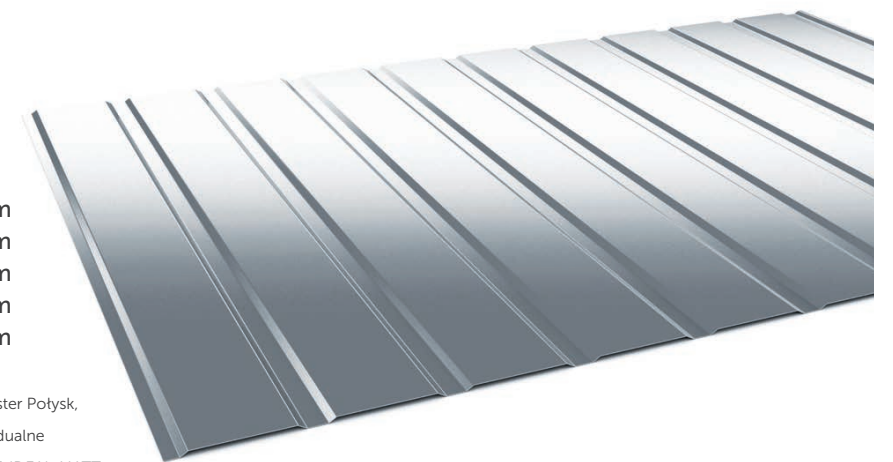


TRB-8/1170 PROFIL ELEWACYJNY [B]

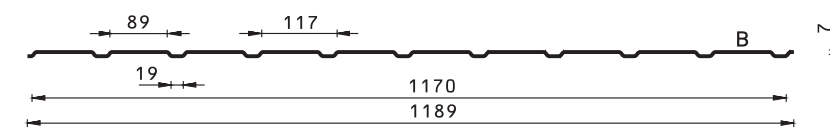

Szerokość całkowita: 1189 mm
Szerokość efektywna: 1170 mm
Długość arkusza: 500-6000 mm
Wysokość całkowita: 7 mm
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Potysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

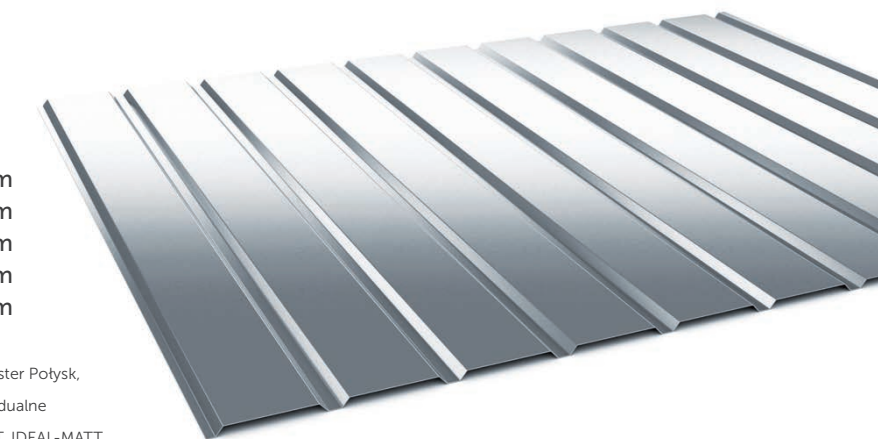

TRB-12/1064

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

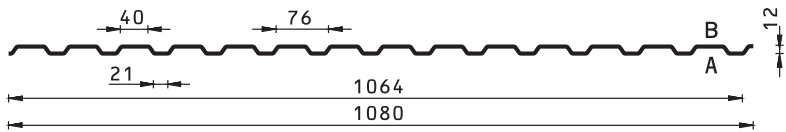

Szerokość całkowita:

1080 mm

Szerokość efektywna:

1064 mm

Długość arkusza:


500-12000 mm

Wysokość całkowita:

12 mm

Grubość blachy:

0,5-0,7 mm


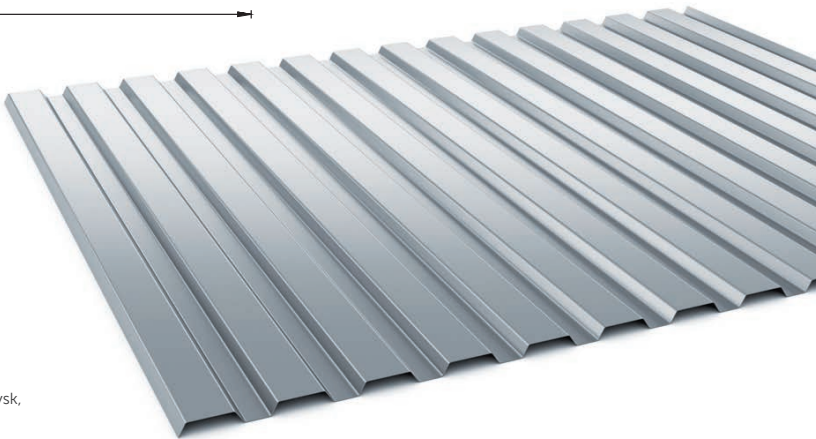


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

TRB-12/1120

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]



Szerokość całkowita:

1154/1160 mm

Szerokość efektywna:

1120 mm

Długość arkusza:

500-8000 mm

Wysokość całkowita:

12 mm

Grubość blachy:

0,5-0,7 mm





Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

TRB-14/1080

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]



Szerokość całkowita:

1117/1132 mm

Szerokość efektywna:

1080 mm

Długość arkusza:

500-12000 mm

Wysokość całkowita:

14 mm

Grubość blachy:

0,5-0,75 mm




Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

TRB-18/1060

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

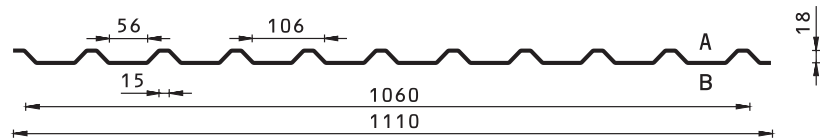

Szerokość całkowita:

1110 mm

Szerokość efektywna:

1060 mm

Długość arkusza:

500-12000 mm

Wysokość całkowita:

18 mm

Grubość blachy:


0,5-0,75 mm



Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]




Szerokość całkowita:	1130 mm
Szerokość efektywna:	1100 mm
Długość arkusza:	500-12000 mm
Wysokość całkowita:	18 mm
Grubość blachy:	0,5-0,75 mm

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Polysk,
Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne
zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT
GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.



PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]



Szerokość całkowita:	1163/1170 mm
Szerokość efektywna:	1124 mm
Długość arkusza:	500-12000 mm
Wysokość całkowita:	17 mm
Grubość blachy:	0,5-0,88 mm


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Potysk,
Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne
zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT
GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.




PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]




Szerokość catkowiata:	1124 mm
Szerokość efektywna:	1100 mm
Długość arkusza:	500-12000 mm
Wysokość catkowiata:	29 mm
Grubość blachy:	0,5-0,88 mm

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT,
 Poliester Polysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne
 zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat
 Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

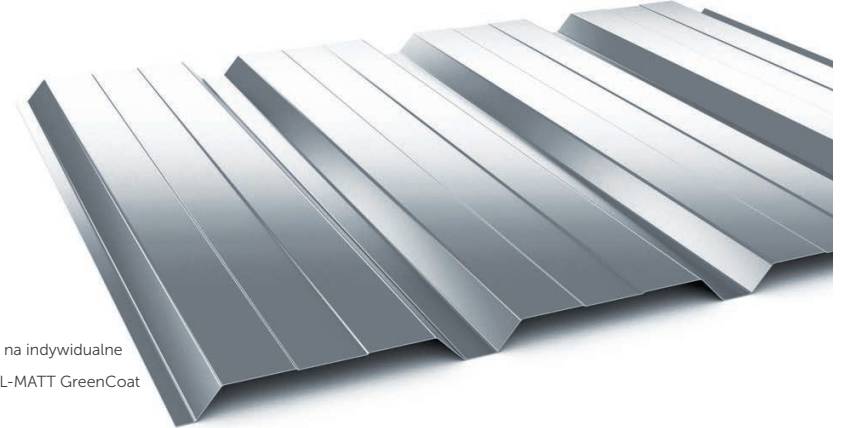


PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

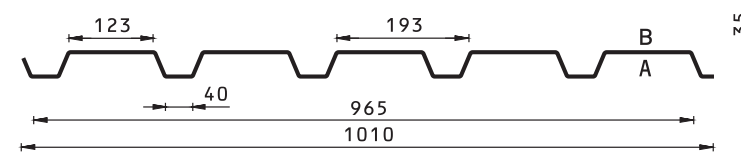


Szerokość całkowita:	1010 mm
Szerokość efektywna:	965 mm
Długość arkusza:	500-12000 mm
Wysokość całkowita:	35 mm
Grubość blachy:	0,7-0,88 mm

Dostępny w powłokach: Poliester Potysk, Alucynk, Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

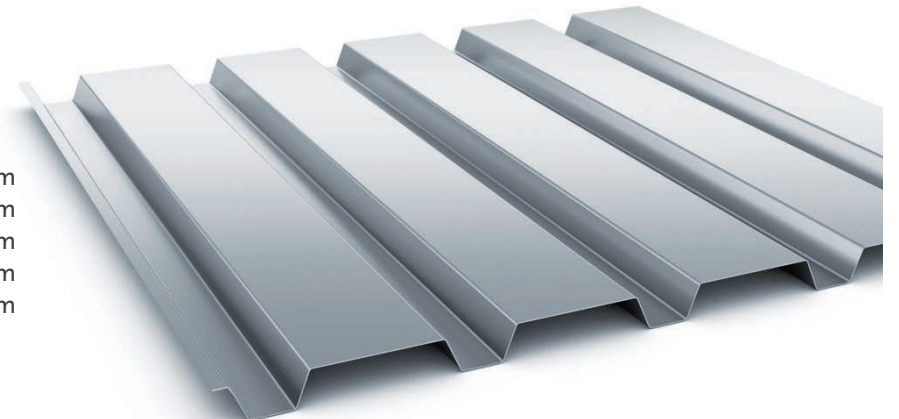

TRB-35/1035 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

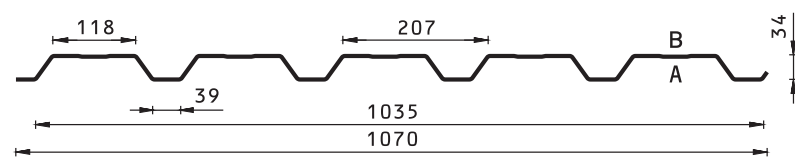


Szerokość całkowita: 1070 mm
Szerokość efektywna: 1035 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość całkowita: 34 mm
Grubość blachy: 0,5-0,88 mm




Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

TRB-35/1050 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]




Szerokość całkowita: 1080 mm
Szerokość efektywna: 1050 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość całkowita: 34 mm
Grubość blachy: 0,5-0,88 mm

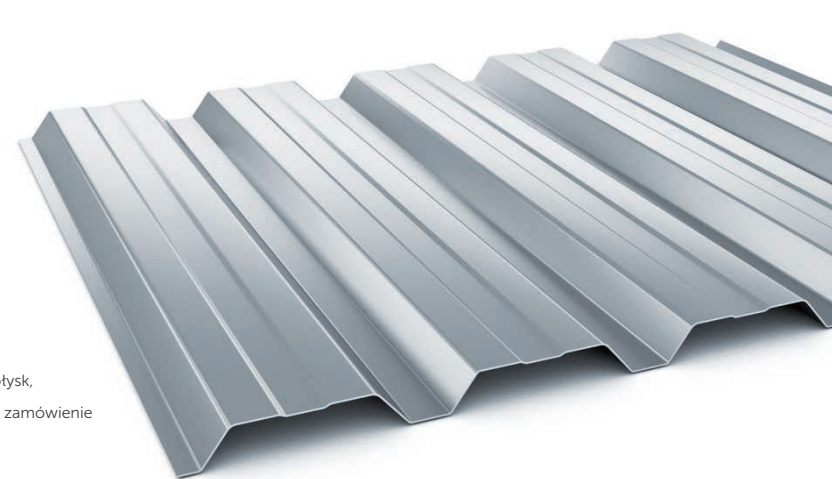


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

TRB-45/900 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]




Szerokość całkowita: 960 mm
Szerokość efektywna: 900 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość całkowita: 43 mm
Grubość blachy: 0,5-0,88 mm

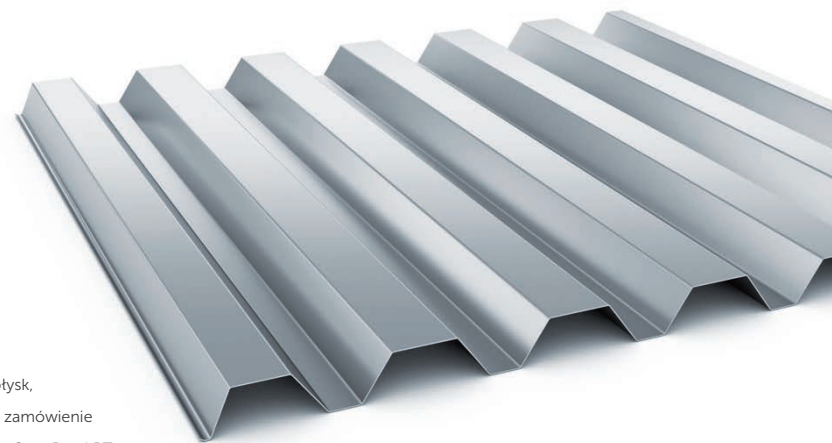


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

TRB-50/1040 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]




Szerokość całkowita: 1074 mm
Szerokość efektywna: 1040 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość całkowita: 50 mm
Grubość blachy: 0,5-1,0 mm

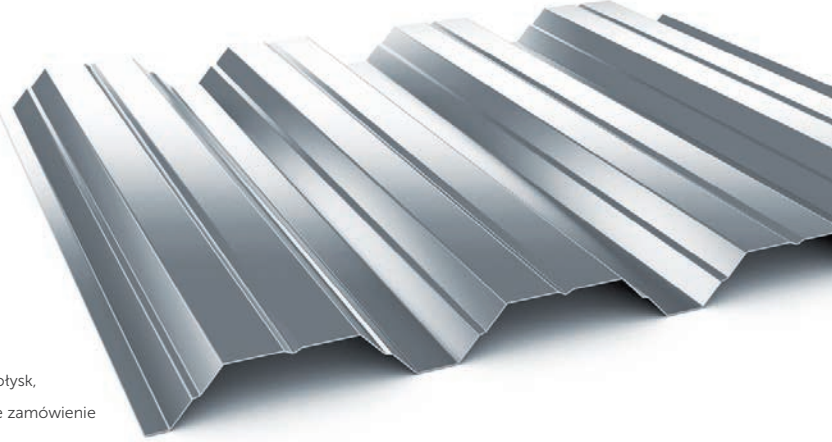


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

TRB-55K/854 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

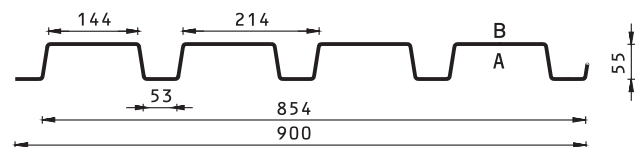


Szerokość całkowita: 900 mm
Szerokość efektywna: 854 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość całkowita: 55 mm
Grubość blachy: 0,5-1,0 mm

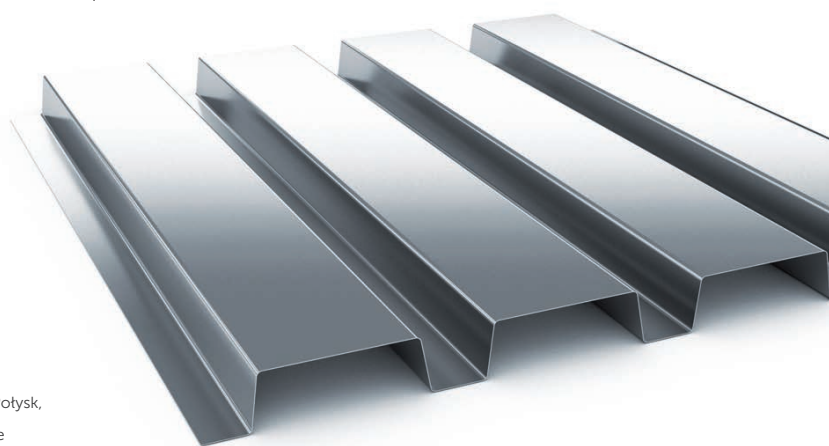


Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

TRB-60/944 PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

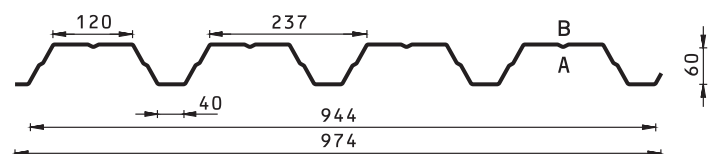


Szerokość całkowita: 974 mm
Szerokość efektywna: 944 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość całkowita: 60 mm
Grubość blachy: 0,5-1,0 mm

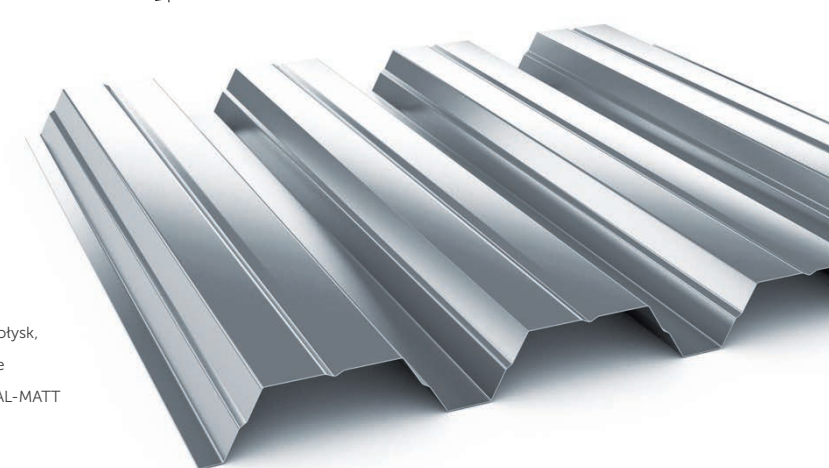

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk, Ocynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

FB-18/1100 PROFIL FALISTY ELEWACYJNY [B]




Szerokość całkowita: 1138 mm
Szerokość efektywna: 1100 mm
Długość arkusza: 500-6000 mm
Wysokość całkowita: 18 mm
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm



Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Możliwość foliowania.

FEB-50/930 PROFIL FALISTY ELEWACYJNY [B]




Szerokość całkowita: 1032 mm
Szerokość efektywna: 930 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość całkowita: 50 mm
Grubość blachy: 0,7 mm



Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Alucynk

Możliwość foliowania.

PANEL ELEWACYJNY

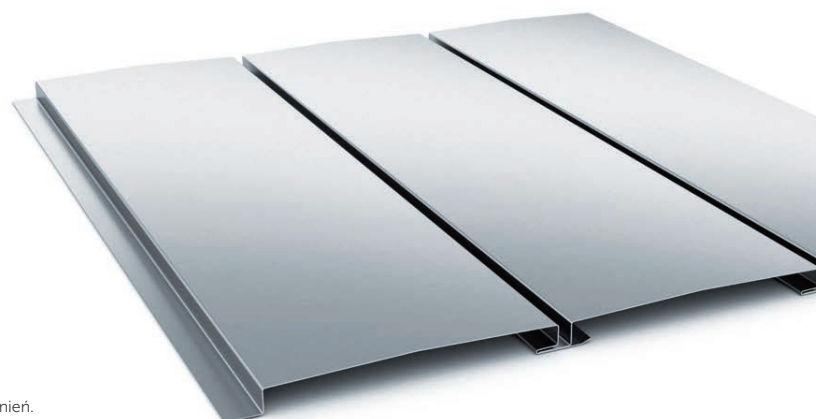

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ocynk, Alucynk

Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień.


PANEL ELEWACYJNY



Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT,
Poliester Potysk, Poliester Mat Gruboziarnisty, Alucynk oraz na indywidualne
zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT
GreenCoat Pural BT matt

Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień

PANEL ELEWACYJNY

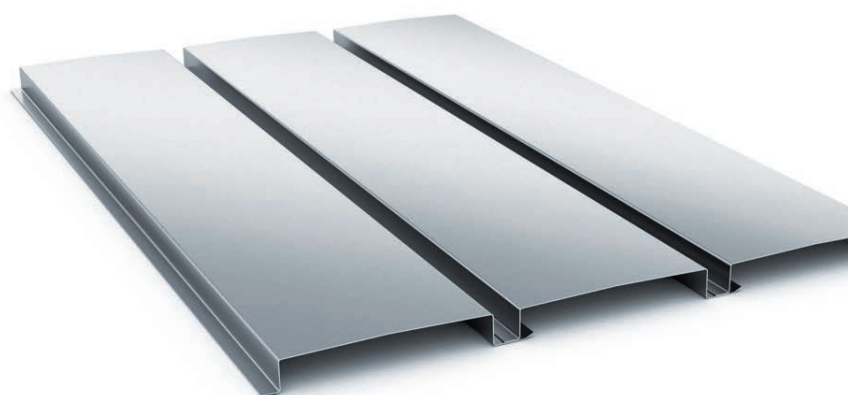

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ocynk, Alucynk

Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień.



Listwa startowa LS-6




Dylatacja DL-13



Narożnik NR-1




Narożnik NR-2

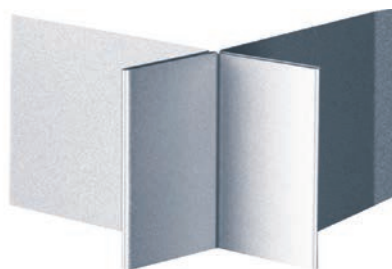

Narożnik po złożeniu NR-1,2



Okap OK-1

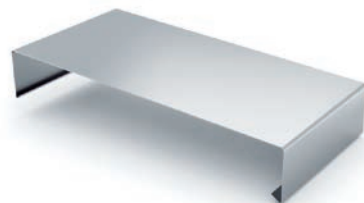

Okap OK-2





Okap OK-3





Okap OK-4




Parapet zewnętrzny

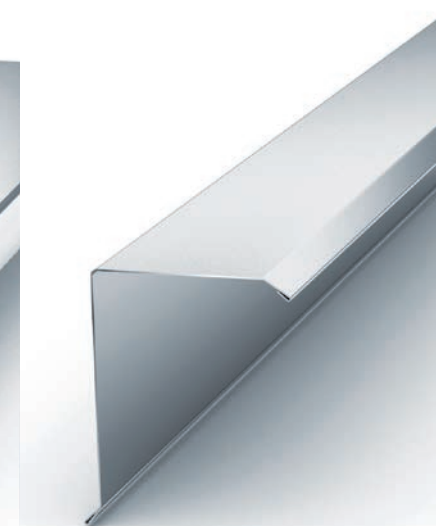



Wiatrownica
WT-14

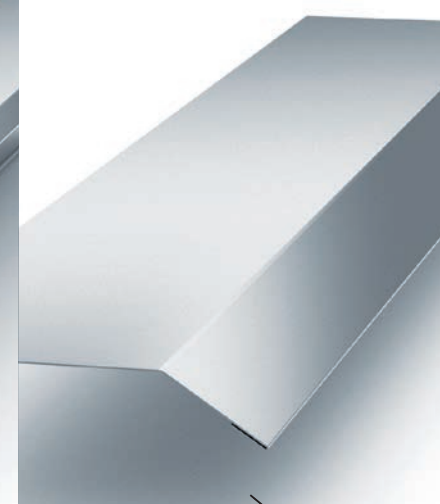


Pas nadrynnowy
PN-15, PN-17




Rynna koszowa
RK-23, RK-30

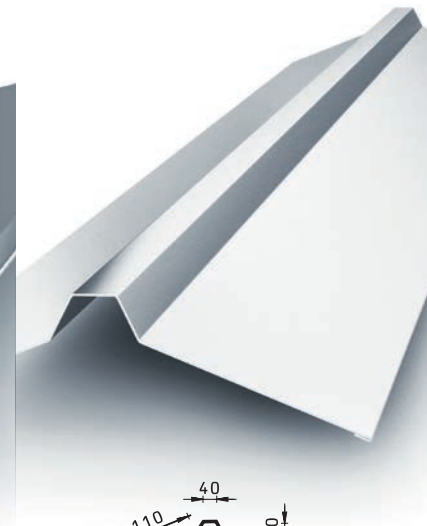

Gąsior do blach trapezowych
GT-11, GT-16




Gąsior do blach trapezowych
GTR



Długość całkowita: 2015 mm
Długość efektywna: 1915 mm

RODZAJE POWŁOK

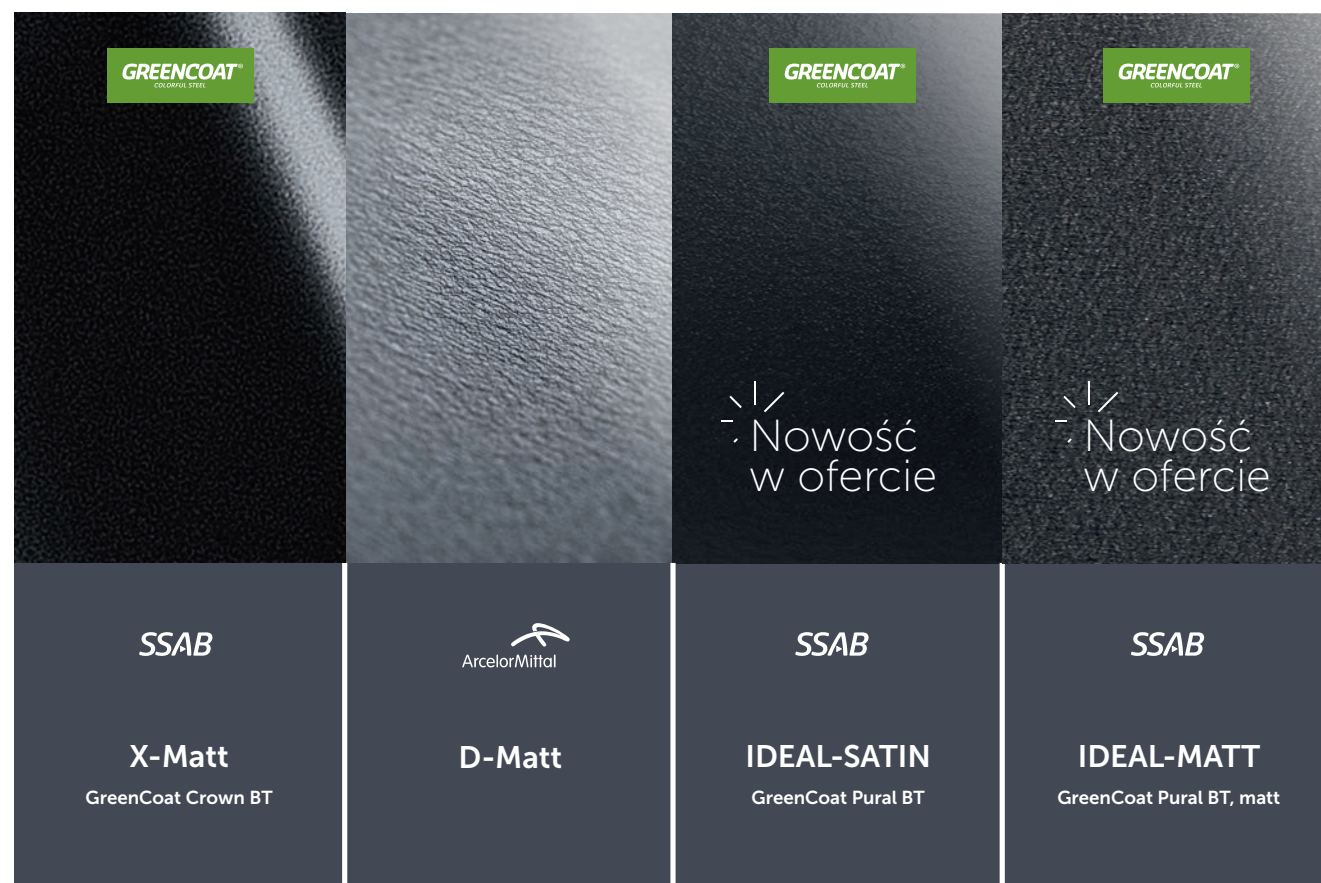

50
LAT
GWARANCJI

30
LAT
GWARANCJI

40
LAT
GWARANCJI




Gwarancja
powtarzalności koloru
dla powłoki X-Matt GreenCoat
Crown BT



Gwarancja
powtarzalności koloru
dla powłoki D-Matt


Powłoki IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT
oraz IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT, matt
dostępne są na indywidualne zamówienie.
Brak gwarancji powtarzalności koloru.

RODZAJE POWŁOK

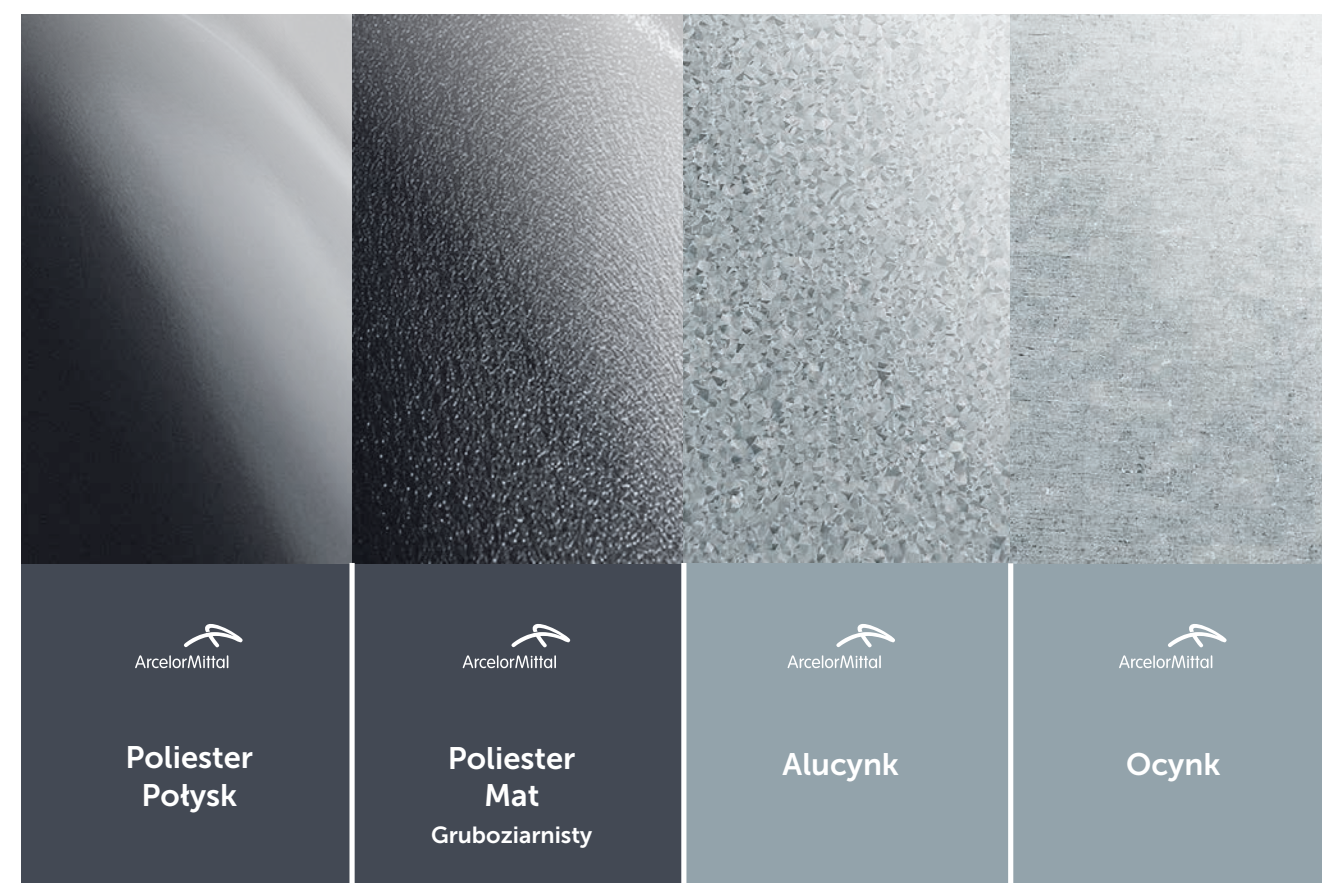

10
LAT
GWARANCJI

25
LAT
GWARANCJI

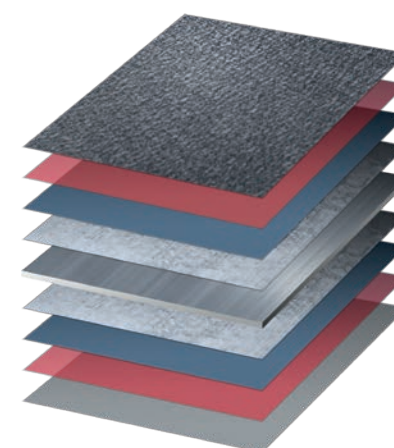

Powłoka dekoracyjna
Lakier podkładowy
Warstwa konwersyjna
Powłoka cynku
Rdzeń stalowy
Powłoka cynku
Warstwa konwersyjna
Lakier podkładowy
Lakier ochronny



Każda dostępna powłoka posiada
ochronną powłokę cynku o gramaturze
gwarantowanej i potwierdzonej
Indywidualnym Certyfikatem Dachy.


Typ C PROFIL

Wysokość: 100-400 mm
 Grubość blachy: 1,25-3,00 mm
 Szerokość pól: B1, B2 (ustalenia indywidualne)
 Gatunek wsadowy: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD




Typ Z PROFIL

Wysokość: 100-400 mm
 Grubość blachy: 1,25-3,00 mm
 Szerokość pól: B1, B2 (ustalenia indywidualne)
 Gatunek wsadowy: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD

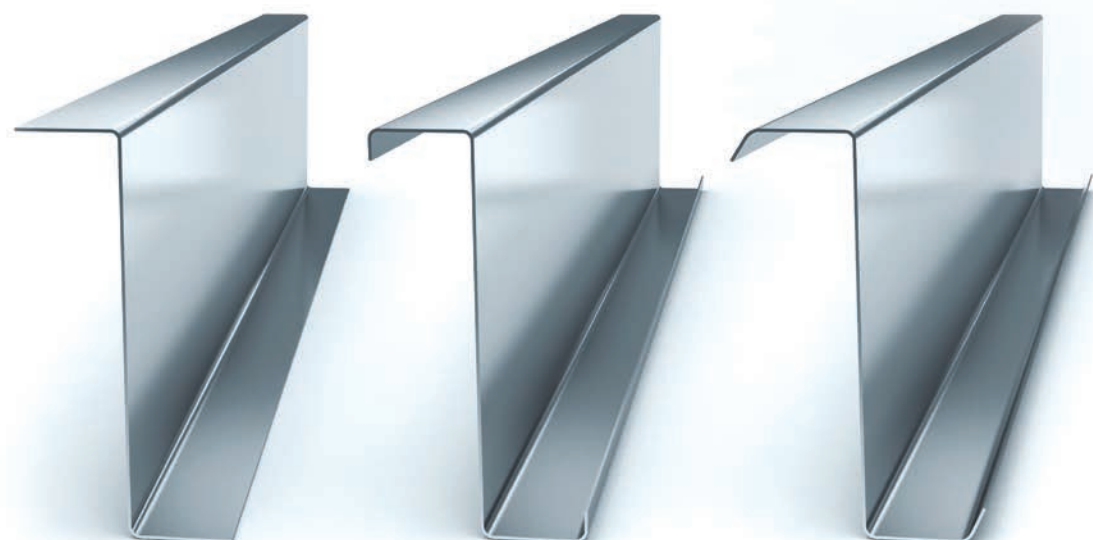


Typ S PROFIL


Wysokość: 140-420 mm
 Grubość blachy: 1,25-3,00 mm
 Szerokość pól: B1, B2 (ustalenia indywidualne)
 Gatunek wsadowy: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD

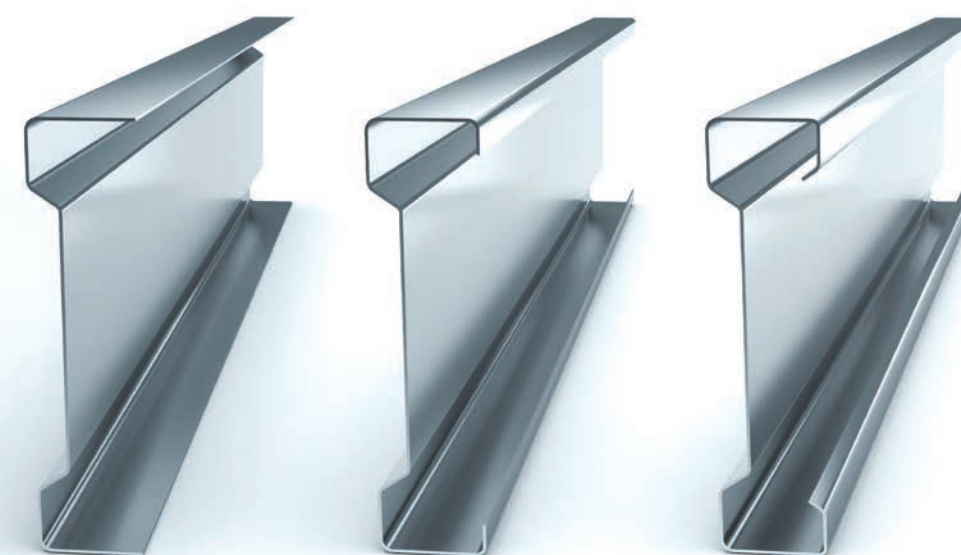


OMEGA Ω STANDARDOWY ELEMENT PODKONSTRUKCJI

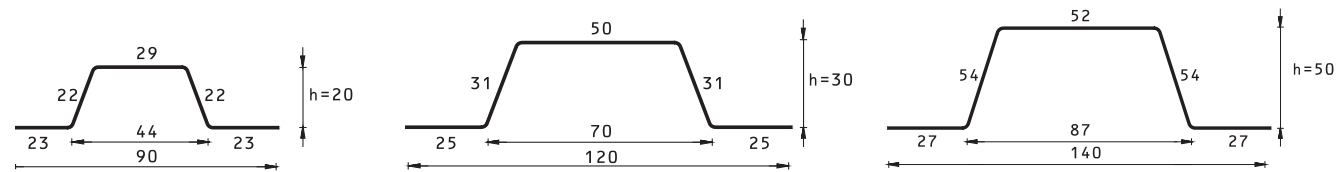

Wariant profilu: Ω20/Ω30/Ω50
 Szerokość całkowita: 90/120/140 mm
 Szerokość profilu: 44/70/87 mm
 Długość profilu: 8500 mm
 Wysokość profilu: 20/30/50 mm
 Grubość blachy: 0,7-1,0 mm

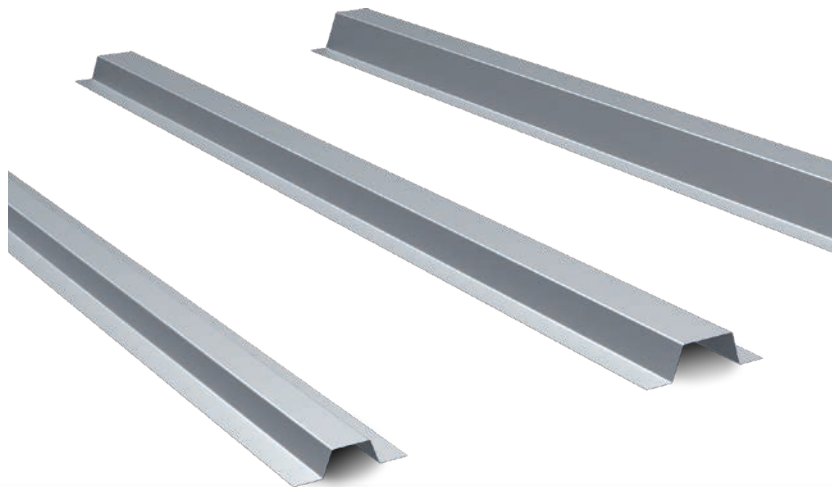

KSW-500 (600) KASETA ŚCIENNA WEWNĘTRZNA

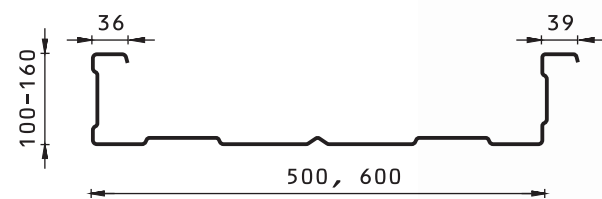

Wysokość: 500/600 mm
 Głębokość: 100-160 (co 10) mm
 Długość: 2000-12000 mm
 Grubość blachy: 0,75-1,25 mm

Kolorystyka jest uzgadniana indywidualnie.
 Możliwość wykonania kasety z blachy perforowanej.
 Kasety o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.



Kolanko dwukielichowe

Wylewka (kolanko jednokielichowe)



Denko uszczelkowe

Hak rynnowy stalowy dokrokwkowy


Hak rynnowy doczołowy



Lej spustowy

Obejma rury spustowej

Obejma stalowa rury spustowej

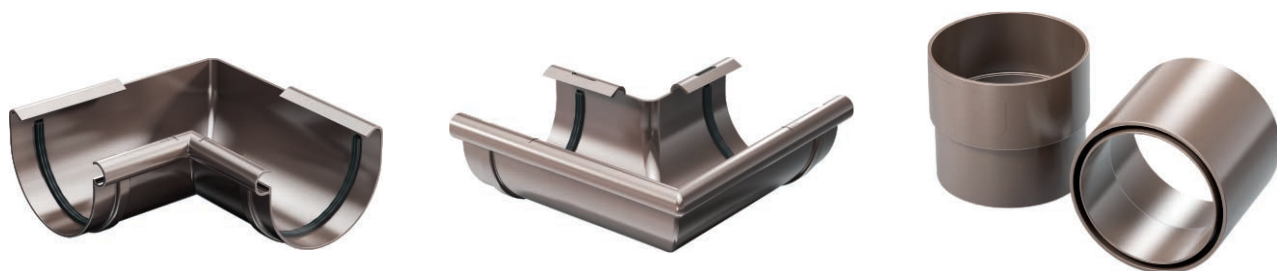

Narożnik wewnętrzny 90°

*Dostępny również 135°

Narożnik zewnętrzny 90°

*Dostępny również 135°

Złączka rury spustowej (mufa)

Rozwiązania objęte zgłoszeniem do ochrony patentowej



Łącznik rynny



Trójnik



Rura spustowa



Rynna



Osadnik rury spustowej



Śruba do obejmy rury spustowej



Kolanko 60°



Wylewka 60°




Lej spustowy



Obejma rury spustowej



Obejma rury spustowej z płaskownika



Łącznik rynny



Łącznik rynny z klamrą



Hak rynnowy doczołowy



Hak rynnowy dokrokwiiowy



Hak rynnowy nakrokwiiowy



Hak rynnowy doczołowy z płaskownika



Denko rynny

SYSTEMY

75/63

100/63

100/90

125/90

125/110

150/110

10

LAT

GWARANCJI



Rozwiązanie chronione
prawami ochronnymi.
Produkt uzyskał świadectwo
rejestracji RP.




Rozwiązanie chronione
prawami ochronnymi.




Rozwiązanie chronione
patentem.
Produkt uzyskał świadectwo
rejestracji RP.



Łapacz deszczówki




Trójnik




Narożnik wewnętrzny 90°

*Dostępny również 135° bezuszczelkowy

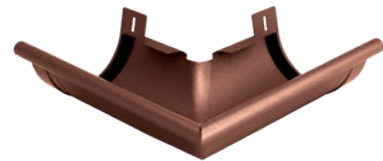


Narożnik zewnętrzny 90°

*Dostępny również 135° bezuszczelkowy




Rynna



Osadnik rury spustowej



Mocowanie obejmy



Rura spustowa



Złączka rury spustowej (mufa)



Śruba do obejmy rury spustowej



Szczypce dekarские



Lakier zaprawkowy



Masa uszczelniająca



Kosz zlewowy



SYSTEMY

125/90
125/100


135/90
135/100

150/90
150/100

30
LAT
GWARANCJI

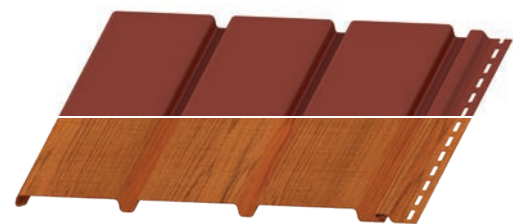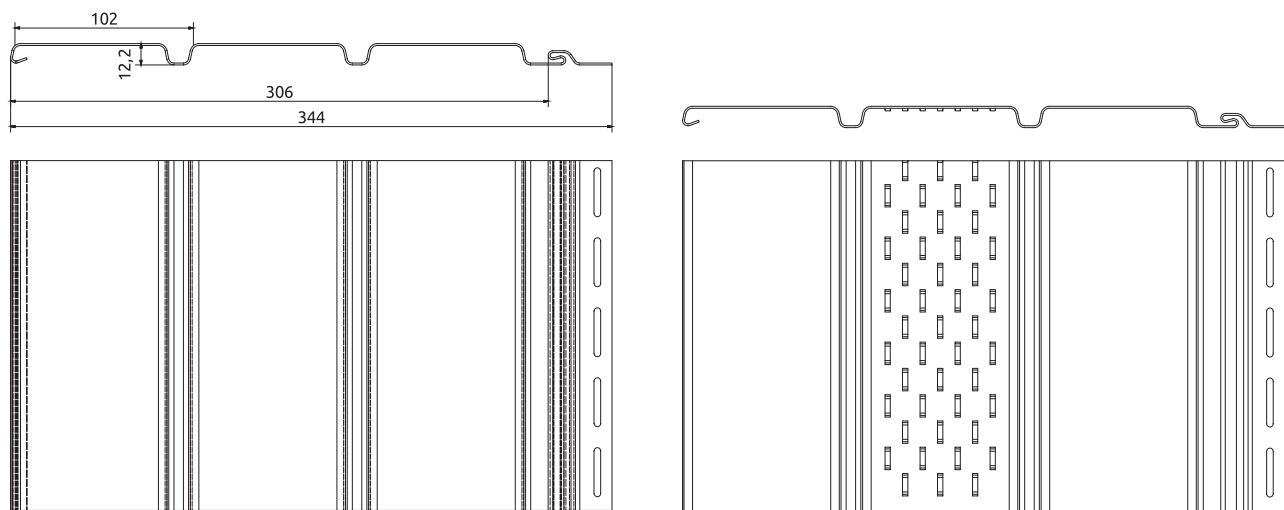

Panel podstawowy (pełny)

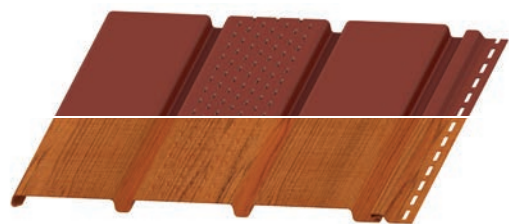

Panel wentylacyjny (perforowany)




Listwa J



Listwa H



Szerokość efektywna: 306 mm
Wysokość panelu: 12,2 mm
Długość panelu: 3 m
Powierzchnia efektywna: 0,918 m²




Narożnik wewnętrzny



Narożnik zewnętrzny

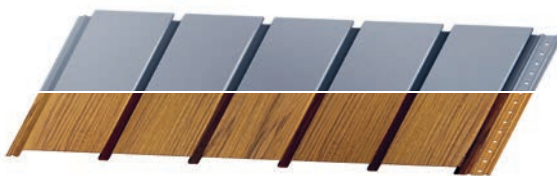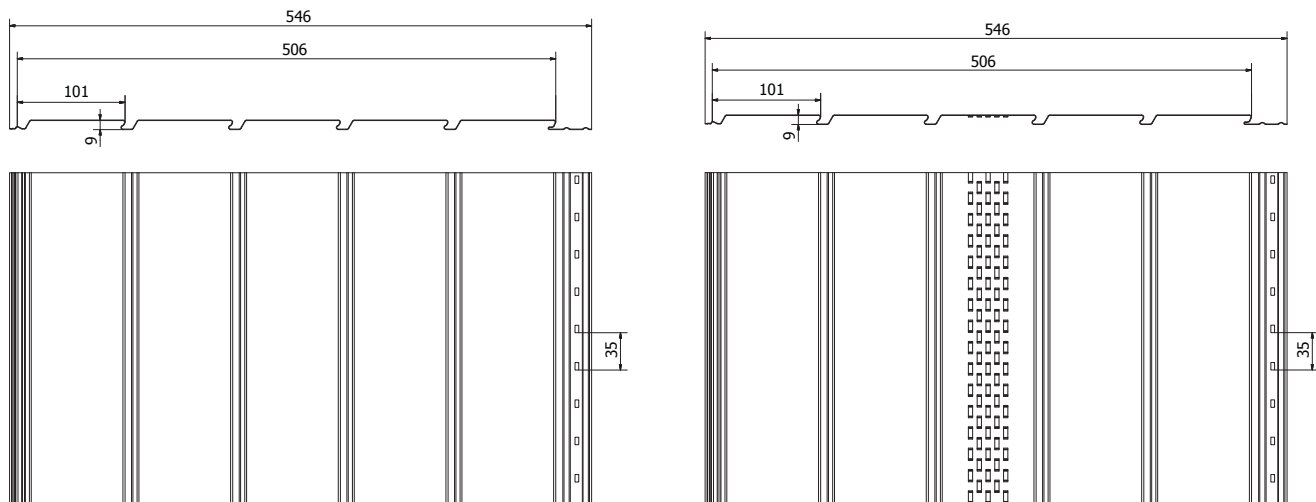

Panel podstawowy (pełny)

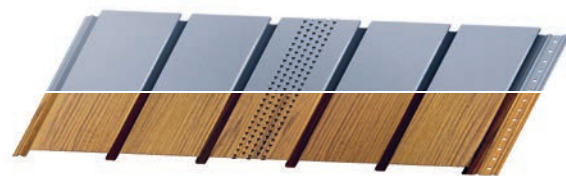

Panel wentylacyjny (perforowany)



Listwa J




Listwa L


Szerokość efektywna: 506 mm
Wysokość panelu: 9 mm
Długość panelu: 3 m
Powierzchnia efektywna: 1,518 m²
Grubość blachy: 0,5 mm



Produkty uzyskały świadectwo rejestracji UPRP

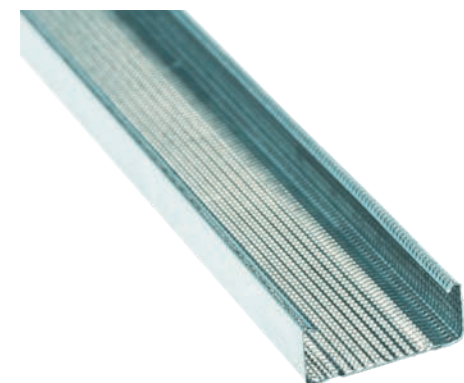


Profile sufitowe CD60

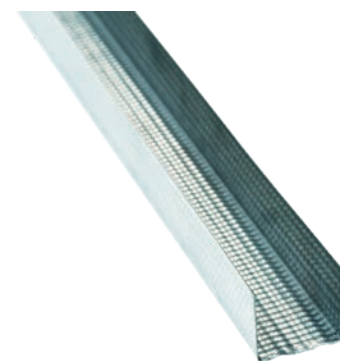

Profile sufitowe UD27

CD60	UD27	kształtowniki sufitowe		
↓ ↑ 0,5 mm 0,6 mm				UD27
	2,6m	3m	4m	3m 4m
Szerokość:	60 mm			28,2 mm
Wysokość:	27 mm			27 mm
Ilość w dużej wiązce:	216 szt.			192 szt.
Ilość w małej wiązce:	12 szt.			16 szt.

ECO		kształtowniki sufitowe	
UD27			
	0,5 mm	UD27	
		3m 4m	
Szerokość:		28,2 mm	
Wysokość:		22 mm	
Ilość w dużej wiązce:		192 szt.	
Ilość w małej wiązce:		16 szt.	

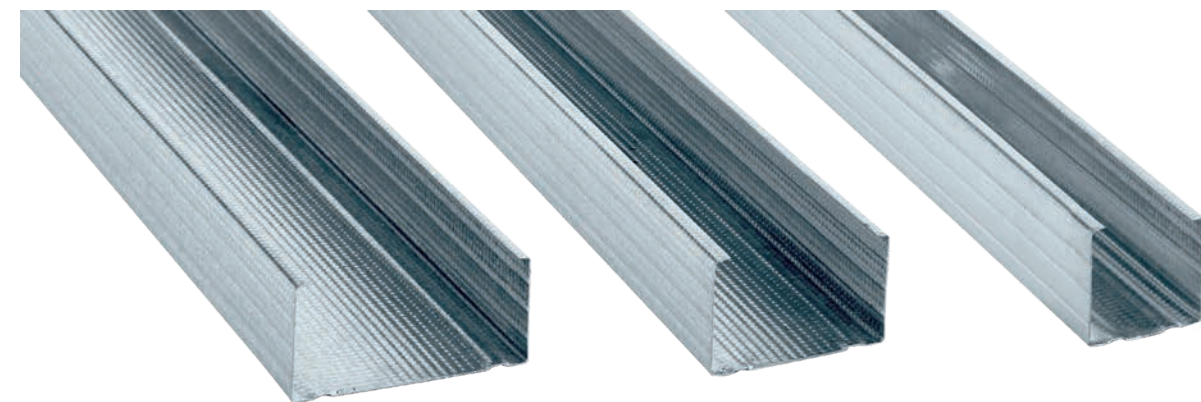


Profile ścienne CW100

Profile ścienne CW75

Profile ścienne CW50

CW50	CW75	CW100	kształtowniki ściennie								
✂ 0,5 mm 0,6 mm	CW50			CW75			CW100				
	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m		
Szerokość:	48,8 mm			73,8 mm			98,8 mm				
Wysokość:	51/48 mm			51/48 mm			51/48 mm				
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.			128 szt.			96 szt.				
Ilość w małej wiązce:	8 szt.			8 szt.			6 szt.				

ECO		CW50	CW75	CW100	kształtowniki ściennne						
↓ ↑ 0,5 mm							CW50	CW75	CW100		
			2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m
Szerokość:			48,8 mm			73,8 mm			98,8 mm		
Wysokość:			41/38 mm			41/38 mm			41/38 mm		
Ilość w dużej wiązce:			192 szt.			128 szt.			96 szt.		
Ilość w małej wiązce:			8 szt.			8 szt.			6 szt.		

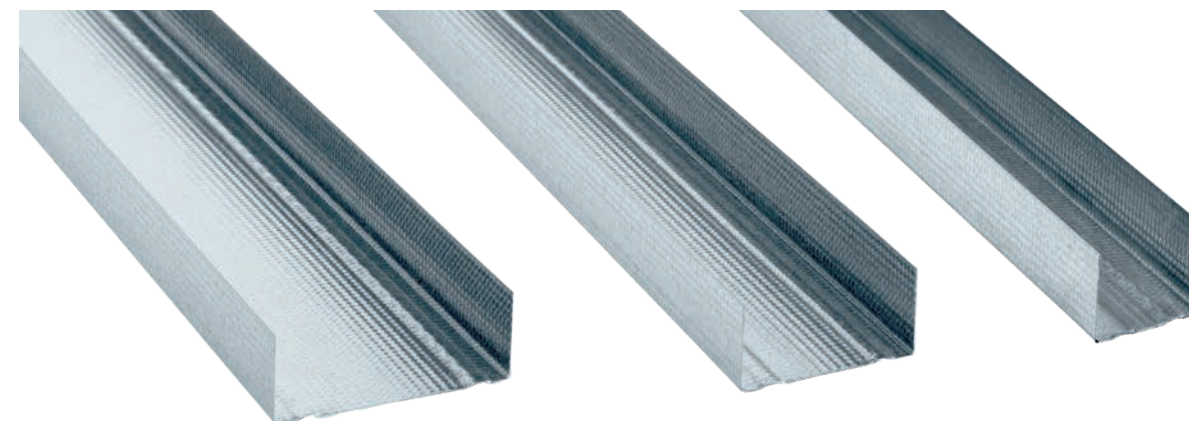


Profile ścienne UW100

Profile ścienne UW75

Profile ścienne UW50

UW50	UW75	UW100	kształtowniki ścienne					
✂ ✂ 0,5 mm 0,6 mm			UW50		UW75		UW100	
	3m	4m	3m	4m	3m	4m	3m	4m
Szerokość:	50 mm		75 mm		100 mm			
Wysokość:	38 mm		38 mm		38 mm			
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.		128 szt.		96 szt.			
Ilość w małej wiązce:	8 szt.		8 szt.		6 szt.			

ECO		UW50	UW75	UW100	kształtowniki ściennie			
✚ ✚ 0,5 mm						UW50	UW75	UW100
			3m	4m	3m	4m	3m	4m
Szerokość:			50 mm		75 mm		100 mm	
Wysokość:			28 mm		28 mm		28 mm	
Ilość w dużej wiązce:			192 szt.		128 szt.		96 szt.	
Ilość w małej wiązce:			8 szt.		8 szt.		6 szt.	

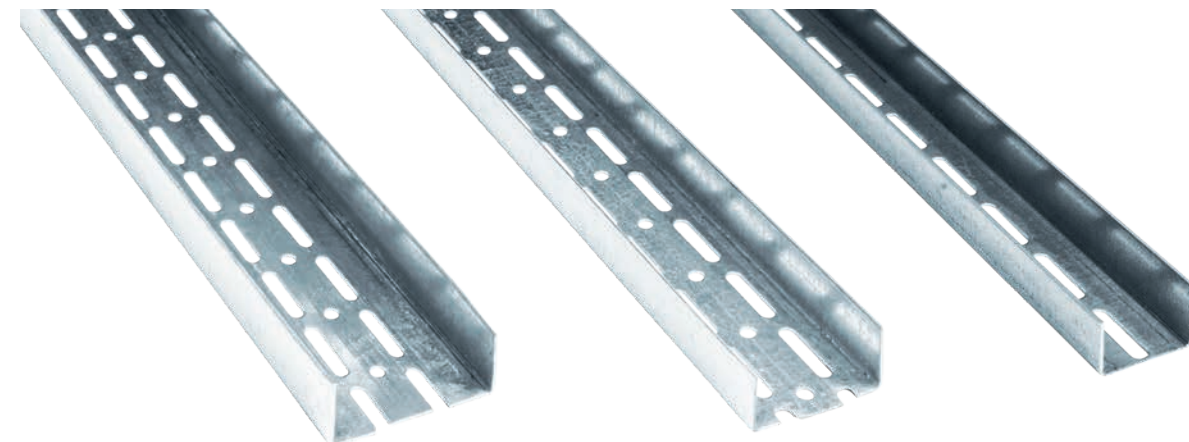

Profile ościeżnicowe UA100

Profile ościeżnicowe UA75

Profile ościeżnicowe UA50

UA50	UA75	UA100	kształtowniki ościeżnicowe								
↓ ↑ 2,0 mm	UA50			UA75			UA100				
	3m	3,5m	4m	3m	3,5m	4m	3m	3,5m	4m		
Szerokość:	48,8 mm			73,8 mm			98,8 mm				
Wysokość:	40 mm			40 mm			40 mm				
Ilość w dużej wiązce:	144 szt.			128 szt.			96 szt.				
Ilość w małej wiązce:	6 szt.			4 szt.			4 szt.				



Kątownik do profilu UA

48 sztuk w opakowaniu




Element do mocowania
ES 75, ES 125, ES 175, ES 200,
ES 225, ES 250, ES 300
100 sztuk w opakowaniu




Wieszak obrotowy ze sprężyną
100 sztuk w opakowaniu



Wieszak do poddaszy
180mm 270mm
100 sztuk w opakowaniu




Narożnik PCV do tuków
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu



Narożnik do mokrego tynku
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu




Listwa tynkarska
2,5m 3m
W-6, W-10
25 sztuk w opakowaniu




Łącznik poprzeczny
60 sztuk w opakowaniu




Łącznik krzyżowy
100 sztuk w opakowaniu




Łącznik wzdłużny
50 sztuk w opakowaniu

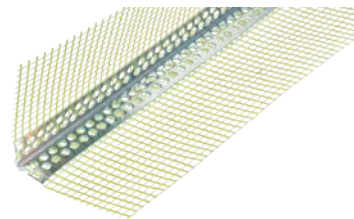


Narożnik aluminiowy z siatką
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu

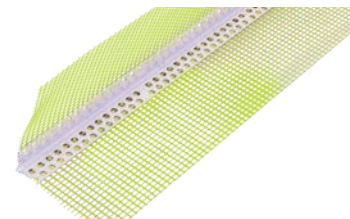

Narożnik PCV z siatką
2,5m
25 sztuk w opakowaniu

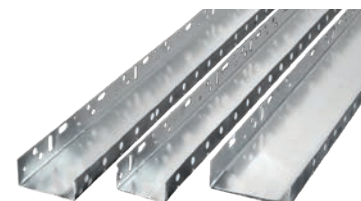

Profil cokołowy
2,5m
WB 53, WB 63, WB 83, WB 103,
WB 123, WB 153, WB 203




Łącznik poprzeczny dwustronny - KRAB
50 sztuk w opakowaniu




Wieszak bezpośredni do CD 60
100 sztuk w opakowaniu



Wieszak obrotowy z noniuszem
100 sztuk w opakowaniu

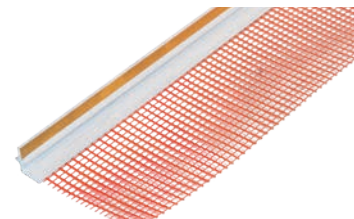

Listwa dylatacyjna przyokienna
25 sztuk w opakowaniu



Narożnik PCV z kapinosem
25 sztuk w opakowaniu



Profil V
2,6m




Sprężyna do wieszaka dwuhakowego
100 sztuk w opakowaniu




Pręt mocujący z oczkiem
L 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500
50 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

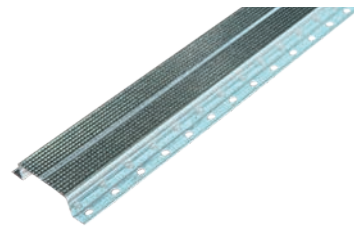


Profil kapeluszowy
3m

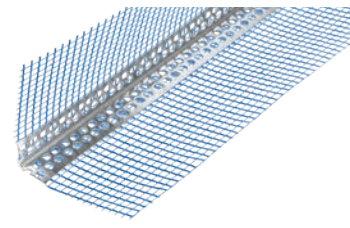

Narożnik z siatką premium
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy moletowany
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu





Półnarożnik aluminiowy
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu



Narożnik PCV
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

Sicuro

Zakończenie skośne Zakończenie proste

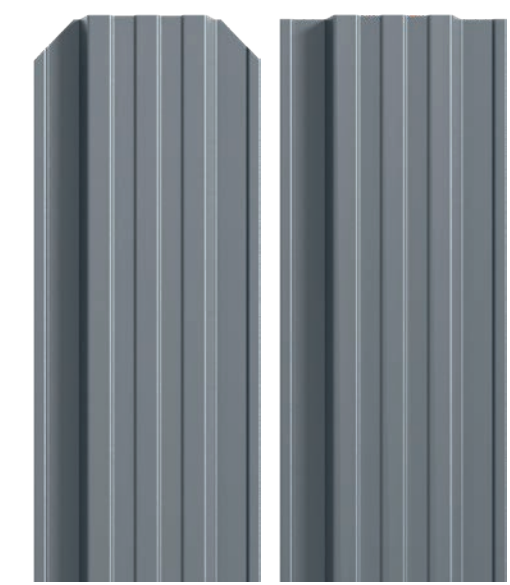

Szerokość	115 mm
Wysokość	od 1000 do 5000 mm
Głębokość	18 mm
Grubość	0,5 mm
Kolory	41
Materiał	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty 35 µm,	
Drewnopodobna, GreenCoat RWS	

Forte



Zakończenie zaokrąglone



Szerokość	118 mm
Wysokość	od 1000 do 5000 mm
Głębokość	18 mm
Grubość	0,5 mm
Kolory	41
Materiał	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty 35 µm,	
Drewnopodobna, GreenCoat RWS	

Spazio



Zakończenie zaokrąglone Zakończenie proste

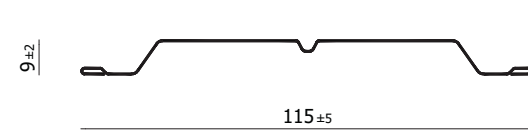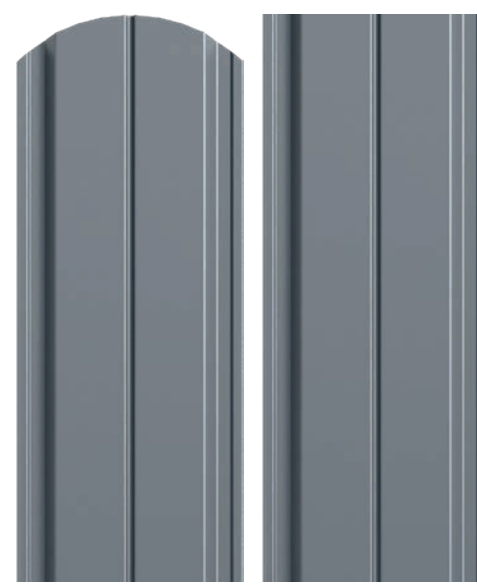

Szerokość	115 mm
Wysokość	od 1000 do 5000 mm
Głębokość	9 mm
Grubość	0,5 mm
Kolory	41
Materiał	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty 35 µm,	
Drewnopodobna, GreenCoat RWS	

Unico

Zakończenie zaokrąglone Zakończenie proste

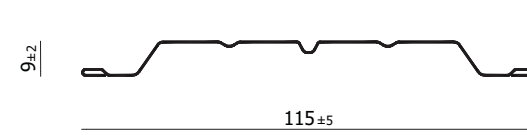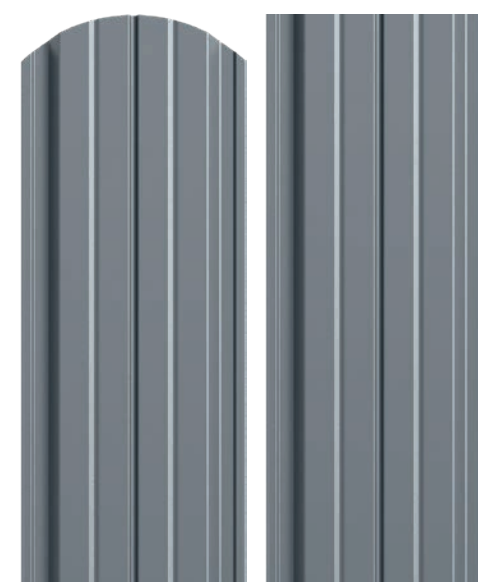

Szerokość	115 mm
Wysokość	od 1000 do 5000 mm
Głębokość	9 mm
Grubość	0,5 mm
Kolory	41
Materiał	Blacha stalowa S280
Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi	
Poliester Połysk, Poliester Mat Gruboziarnisty 35 µm,	
Drewnopodobna, GreenCoat RWS	



Stupek
60x40



MS-40
Mocowanie słupka



MZ-B1B2
Mocowanie żerdzi do montażu bezprzęstowego



Żerdź
40x30



MZ-V
Mocowanie żerdzi pionowego




MZ-H
Mocowanie żerdzi poziomego



Wkręt kolorowy
4,2x13
Brązowy, Antracytowy, Czarny



Nit kolorowy
4x6
Brązowy, Antracytowy, Czarny



Nasadka plastikowa
na słupek 60x40
Grafitowa, Brązowa, Czarna, Zielona




Zasłepka prostokątna
na żerdź 40x30
Czarna



Maskownica do przesł poziomych
Maskownica dostępna w kolorach dwustronnie lakierowanych.


Elementy zamocowań dostępne w trzech kolorach: Antracytowy ~RAL 7016, Brązowy ~RAL 8017, Czarny ~RAL 9005. Pozostałe kolory wg palety ~RAL dostępne na indywidualne zamówienie.

PRZYKŁADOWE WARIANTY

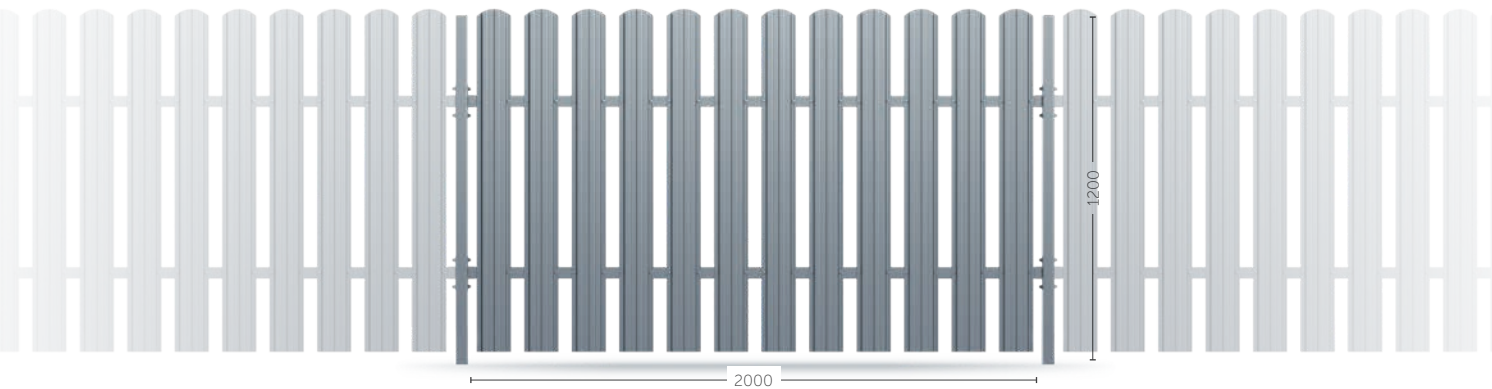

SI-01, FO-01, SP-01
UN-01
200x120 cm
12 sztuk w przęśle
Zakończenie zaokrąglone

Układ pionowy
Montaż jednostronny

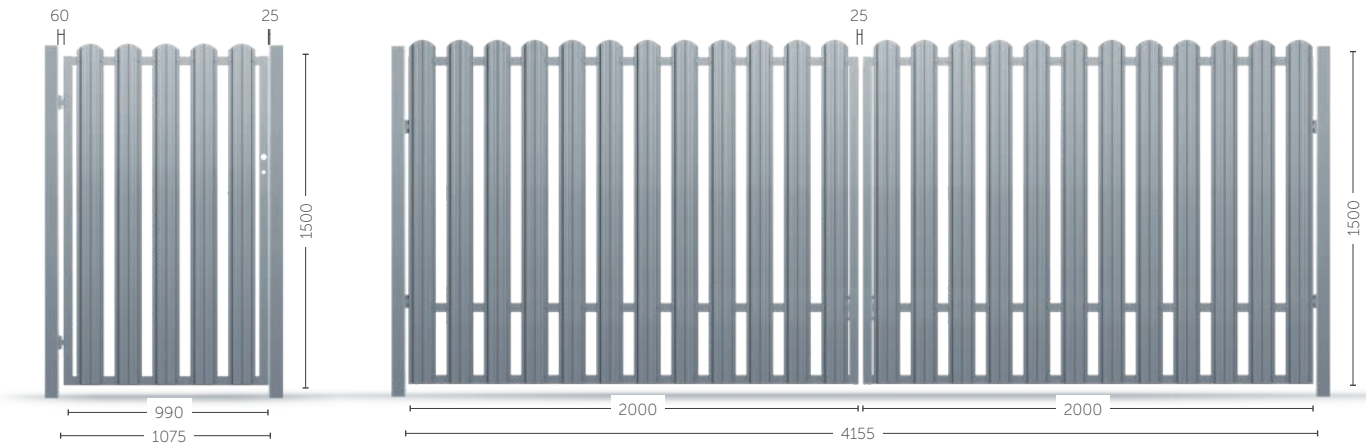

SI-F-01, SP-F-01
UN-F-01
99x150 cm
5 sztuk w segmencie
Zakończenie zaokrąglone

Układ pionowy
Montaż jednostronny

SI-BD-01, SP-BD-01
UN-BD-01
200x150 cm
2 segmenty
12 sztuk w segmencie


Zakończenie zaokrąglone
Układ pionowy
Montaż jednostronny



SI-BP-02, UN-BP-02
SP-BP-02
400x150 cm
10 sztuk w segmencie
Zakończenie proste

Układ poziomy
Montaż jednostronny

PRZYKŁADOWE WARIANTY

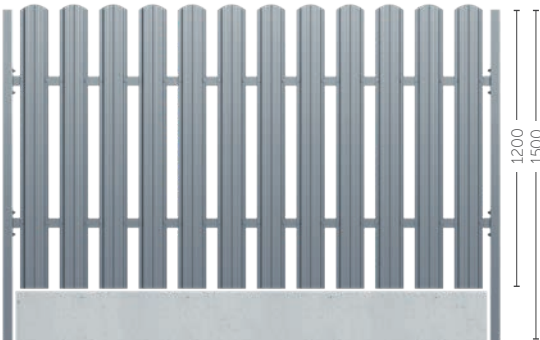


SI-01, FO-01, SP-01
UN-01
200x120 cm
12 sztuk w przęśle
Zakończenie zaokrąglone

Układ pionowy
Montaż jednostronny



SI-02, SP-02
UN-02
200x120 cm
8 sztuk w przęśle
Zakończenie proste

Układ poziomy
Montaż jednostronny

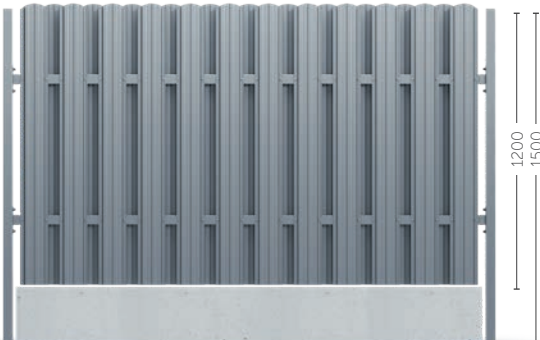


SI-03, FO-03, SP-03
UN-03
200x120 cm
23 sztuki w przęśle
Zakończenie zaokrąglone

Układ pionowy
Montaż dwustronny




SI-04, SP-04
UN-04
200x120 cm
15 sztuk w przęśle
Zakończenie proste

Układ poziomy
Montaż dwustronny

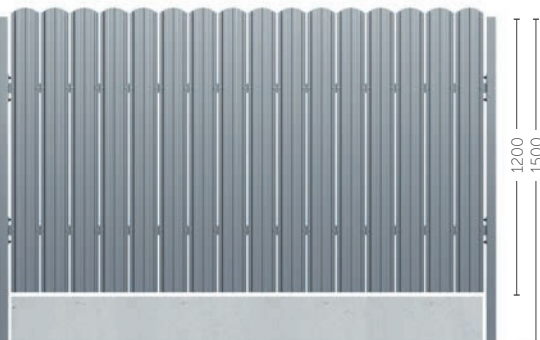

SI-05, FO-05, SP-05
UN-05
200x120 cm
16 sztuk w przęśle
Zakończenie zaokrąglone

Układ pionowy
Montaż jednostronny

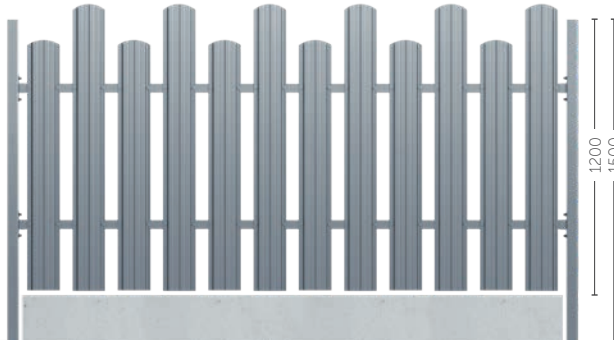


SI-06, FO-06, SP-06
UN-06
200x150 cm
12 sztuk w przęśle
Zakończenie zaokrąglone

Układ pionowy
Montaż jednostronny



PRZYKŁADOWE WARIANTY

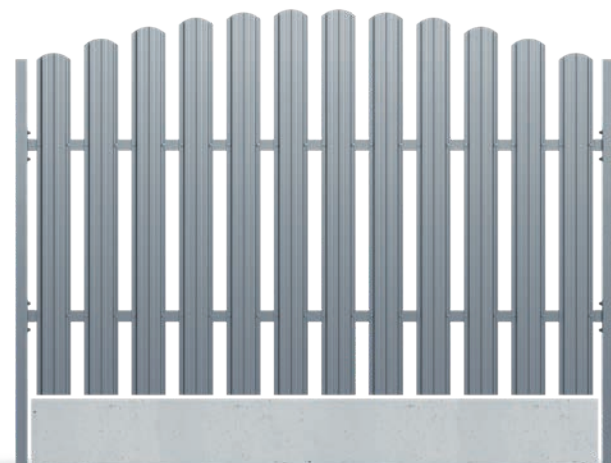

SI-07, FO-07, SP-07

UN-07


200x150cm

12 sztuk w przęśle

Zakończenie zaokrąglone

Układ pionowy

Montaż jednostronny

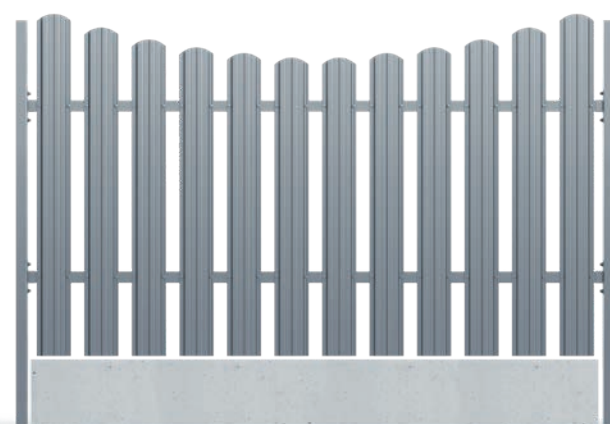

SI-08, FO-08, SP-08

UN-08


200x120 cm

12 sztuk w przęśle

Zakończenie zaokrąglone

Układ pionowy

Montaż jednostronny

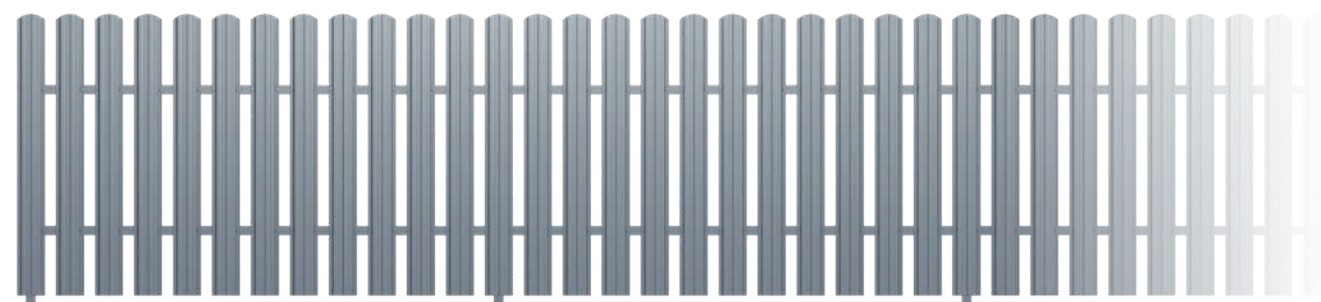

SI-09, FO-09, SP-09

UN-09

Montaż bezprzęstowy

Wysokość 120 cm

Dowolna długość

Zakończenie zaokrąglone

Układ pionowy


Montaż jednostronny




DZIEL SIĘ PRZESTRZENIĄ.






SCHEMAT UKŁADU POZIOMEGO

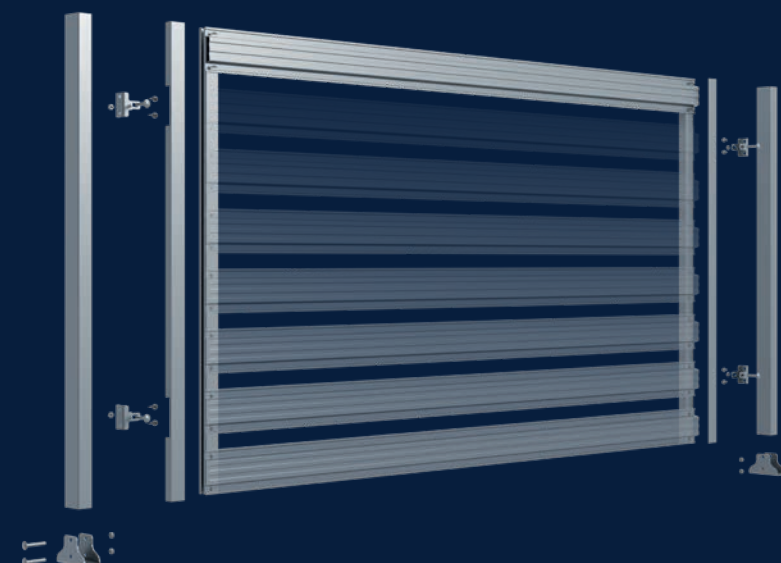

SCHEMAT UKŁADU PIONOWEGO

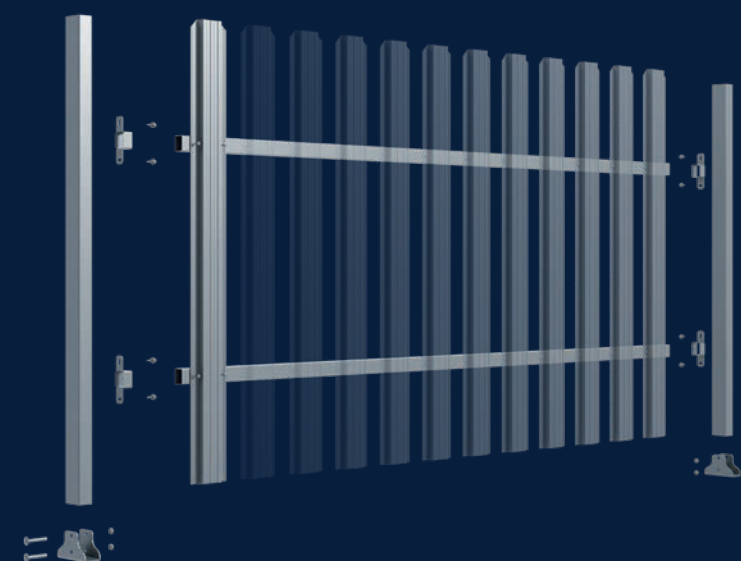

SCHEMAT UKŁADU BEZPRZĘSŁOWEGO

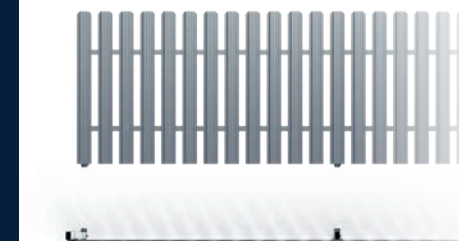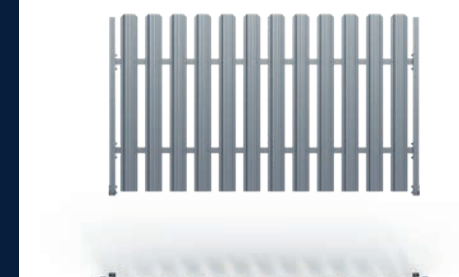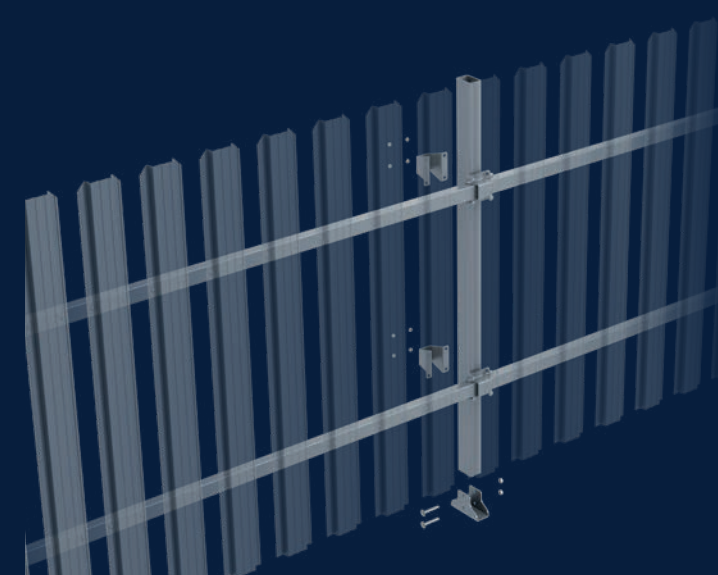

DACHY MODUŁOWE I AKCESORIA

X-MATT

GreenCoat Crown BT

50 LAT GWARANCJI

Gwarancja powtarzalności koloru.



Grafitowy
455 H



Czarny
015 H



Brązowy
384 H



Ceglasty
742
dostępny na zamówienie



Wiśniowy
757
dostępny na zamówienie

D-MATT

30 LAT GWARANCJI

Gwarancja powtarzalności koloru.



Grafitowy
~RAL 7024



Czarny
~RAL 9005



Brązowy
~RAL 8017



Ceglasty
~RAL 8004



Antracytowy
~RAL 7016

IDEAL-SATIN

GreenCoat Pural BT

40 LAT GWARANCJI

Brak gwarancji powtarzalności koloru.
dostępne na zamówienie.



Ciemny antracyt
534
~RAL 7021



Czarny
015
~RAL 9005



Brązowy
435
~RAL 8017

IDEAL-MATT

GreenCoat Pural BT

40 LAT GWARANCJI

Brak gwarancji powtarzalności koloru.
dostępne na zamówienie



Ciemny antracyt
534
~RAL 7021



Czarny
015
~RAL 9005



Brązowy
435
~RAL 8017

SYSTEMY RYNNOWE STALOWE

System 125/135/150

30 LAT GWARANCJI



Brązowy
Greencoat RWS 434
~RAL 8017/8028
125-135-150



Ciemnobrązowy
Greencoat RWS 387
~RAL 8019
125-135-150



Grafitowy
Greencoat RWS Greencoat RWS 087
~RAL 7011
125-135-150



Antracytowy
Greencoat RWS 036
~RAL 7016
125-135-150



Antracyt metaliczny
Greencoat RWS 044
~RAL 9007
135-150



Czarny
Greencoat RWS 015
~RAL 9005
125-135-150



Ceglasty
Greencoat RWS 742
~RAL 8004
125-150



Wiśniowy
Greencoat RWS 758
~RAL 3009
125-150



Biały
Greencoat RWS 001
~RAL 9002
125-150



Srebrny metaliczny
Greencoat RWS 045
~RAL 9006
125-150

SYSTEMY RYNNOWE MAGNELIS

System 125/135/150

10 LAT GWARANCJI



Magnetis
Naturalny ciemnoszary
Efekt patynowania

SYSTEMY RYNNOWE PVC

System 75/100/125/150

10 LAT GWARANCJI



Grafitowy
~RAL 7016
75-100-125-150



Czarny
~RAL 9005
75-100-125-150



Brązowy
~RAL 8017
75-100-125-150



Ciemnobrązowy
~RAL 8019
75-100-125-150



Ceglasty
~RAL 8004
125-150



Biały
~RAL 9010
125-150

BLACHODACHÓWKI POD WYMIAR

X-MATT

GreenCoat Crown BT

30 LAT GWARANCJI



Grafitowy
455 H



Czarny
015 H



Brązowy
384 H



Ceglasty
742



Wiśniowy
757

POLIESTER MAT GRUBOZIARNISTY

10 LAT GWARANCJI



Jasny brąz
~RAL 8017



Ciemny brąz
~RAL 8019



Czarny
~RAL 9005



Ceglasty
~RAL 8004



Grafitowy
~RAL 7024



Antracytowy
~RAL 7016



Zielony
~RAL 6020



Wiśniowy
~RAL 3009

POLIESTER POŁYSK

10 LAT GWARANCJI



Jasny brąz
~RAL 8017



Ciemny brąz
~RAL 8019



Czarny
~RAL 9005



Ceglasty
~RAL 8004



Biały
~RAL 9010



Wiśniowy jasny
~RAL 3011



Grafitowy
~RAL 7024



Antracytowy
~RAL 7016



Wiśniowy ciemny
~RAL 3005



Grafitowo szary
~RAL 7011



Szary
~RAL 7035



Dark silver
~RAL 9007



Zielony
~RAL 6020



Silver
~RAL 9006



Wiśniowy
~RAL 3009

Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

BLACHODACHÓWKI POD WYMIAR

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT			
40 LAT GWARANCJI Brak gwarancji powtarzalności koloru. dostępne na zamówienie.	Ciemny antracyt 534 ~RAL 7021	Czarny 015 ~RAL 9005	Brązowy 435 ~RAL 8017

IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT			
40 LAT GWARANCJI Brak gwarancji powtarzalności koloru. Dostępne na zamówienie.	Ciemny antracyt 534 ~RAL 7021	Czarny 015 ~RAL 9005	Brązowy 435 ~RAL 8017

PODSUFITKI DACHOWE STALOWE

Tradycyjna					
	Brązowy ~RAL 8017 Poliester potysk	Antracytowy ~RAL 7016 Poliester potysk	Grafitowy ~RAL 7024 Poliester Mat Gruboziarnisty	Brązowy ~RAL 8017 Poliester Mat Gruboziarnisty	Brązowy Greencoat X-matt 384
	Grafitowy Greencoat X-MATT 455				

Drewnopodobna				
	Antyczny dąb	Orzech	Złoty dąb	Dąb bielony

PODSUFITKI DACHOWE PVC

Tradycyjna					
	Grafitowy ~RAL 7016	Czarny ~RAL 9005	Brązowy ~RAL 8017	Ciemnobrązowy ~RAL 8019	Biały ~RAL 9003

Drewnopodobna			
	Złoty dąb	Orzech (ciemny dąb)	Dąb Winchester

SYSTEMY OGRODZEŃ

Dwustronnie lakierowane					
	Orzech Drewnopodobny	Złoty dąb Drewnopodobny	Grafit antracytowy Greencoat RWS 036	Czarny Greencoat RWS 015	Brązowy Greencoat RWS 434

SYSTEMY OGRODZEŃ

Dwustronnie lakierowane					
	Brązowy ~RAL 8017 Poliester potysk	Antracytowy ~RAL 7016 Poliester potysk	Grafitowy ~RAL 7024 Poliester potysk	Czarny ~RAL 9005 Poliester potysk	Biały ~RAL 9010 Poliester potysk
	Brązowy ~RAL 8017 Poliester Mat Gruboziarnisty	Antracytowy ~RAL 7016 Poliester Mat Gruboziarnisty	Grafitowy ~RAL 7024 Poliester Mat Gruboziarnisty	Czarny ~RAL 9005 Poliester Mat Gruboziarnisty	


Jednostronnie lakierowane					
	Orzech Drewnopodobny	Złoty dąb Drewnopodobny	Dąb antyczny Drewnopodobny	Wiśniowy ~RAL 3009 Poliester Mat Gruboziarnisty	Zielony ~RAL 6020 Poliester Mat Gruboziarnisty
	Antracytowy ~RAL 7016 Poliester Mat Gruboziarnisty	Ceglasy ~RAL 8004 Poliester Mat Gruboziarnisty	Grafitowy ~RAL 7024 Poliester Mat Gruboziarnisty	Brązowy jasny ~RAL 8017 Poliester Mat Gruboziarnisty	Brązowy ciemny ~RAL 8019 Poliester Mat Gruboziarnisty
	Czarny ~RAL 9005 Poliester Mat Gruboziarnisty	Brązowy jasny ~RAL 8017 Poliester Potysk	Grafitowy ~RAL 7024 Poliester Potysk	Wiśniowy ciemny ~RAL 3005 Poliester Potysk	Wiśniowy ~RAL 3009 Poliester Potysk
	Wiśniowy jasny ~RAL 3011 Poliester Potysk	Niebieski ~RAL 5010 Poliester Potysk	Zielony ~RAL 6020 Poliester Potysk	Szary ~RAL 7011 Poliester Potysk	Antracytowy ~RAL 7016 Poliester Potysk
	Ceglasy ~RAL 8004 Poliester Potysk	Brązowy ciemny ~RAL 8019 Poliester Potysk	Czarny ~RAL 9005 Poliester Potysk		

Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

Lined area for notes on page 56.

Lined area for notes on page 57.

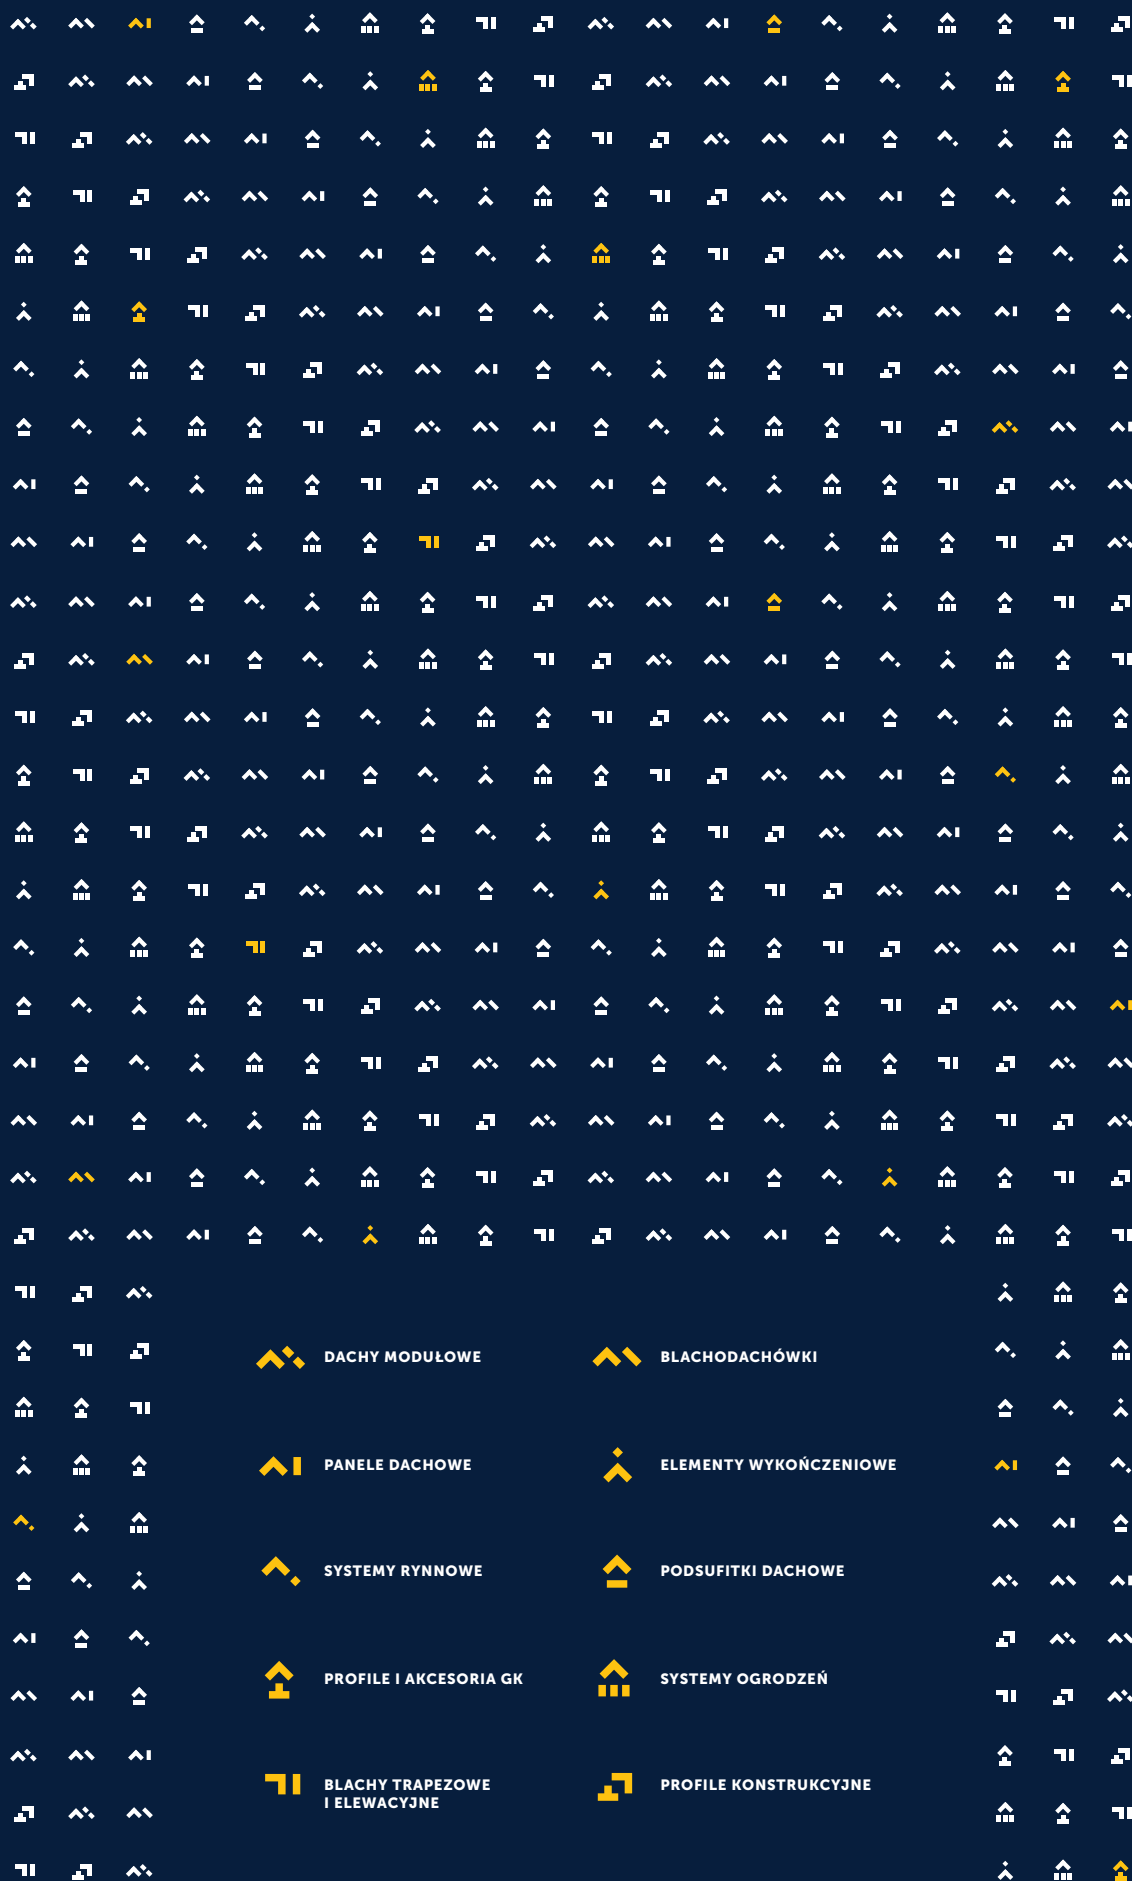

DACHY MODUŁOWE



BLACHODACHÓWKI



PANELE DACHOWE



ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE



SYSTEMY RYNNOWE



PODSUFITKI DACHOWE



PROFILE I AKCESORIA GK



SYSTEMY OGRODZEŃ



BLACHY TRAPEZOWE
I ELEWACYJNE



PROFILE KONSTRUKCYJNE

budmat.com